



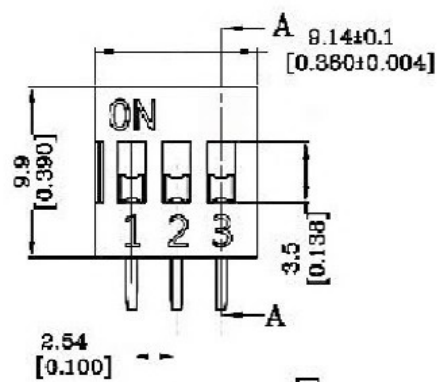



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/08	OUTZQ	YZG

- 一、材质说明:
- ① 拨柄: 耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
 - ② 上盖: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
 - ③ 底座: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
 - ④ 端子: 磷青铜, 镀金
 - ⑤ 触点弹片: 镀青铜, 镀金
- 二、性能说明:
- 额定电流
常开关状态下.....25mA, 24VDC
不常开关状态下.....100mA, 50VDC
 - 接触电阻
初始值.....50mΩ Max
测试后.....100mΩ Max
 - 绝缘电阻.....100MΩ Min at 500VDC
 - 耐压.....500VDC/1 minute
 - 拨动力.....1000g Max
 - 拨动行程.....0.8mm
 - 机械寿命.....5000 cycles
 - 电气寿命.....3000 cycles
 - 使用温度.....-40℃~+85℃
 - 储存温度.....-40℃~+85℃

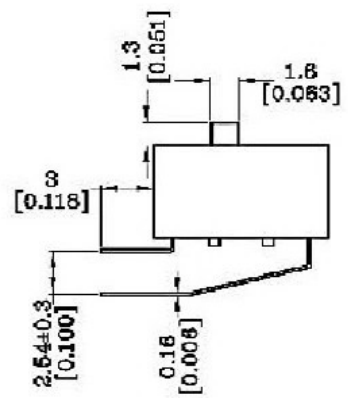


P.C.B LAYOUT

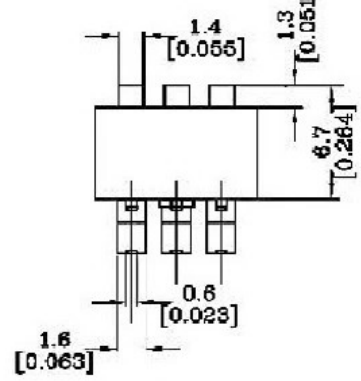

SECTION A-A

DAP-X-X

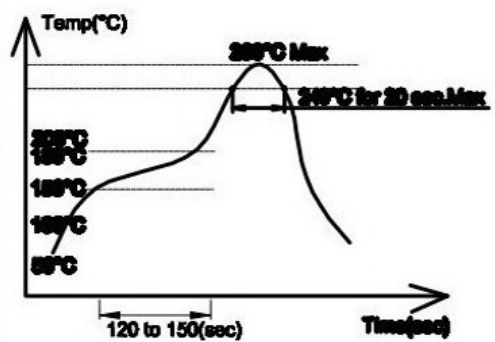

- 1、在所有操作过程前, 请保持开关在“off位置”。
- 2、波焊: 推荐焊锡温度在250±5℃, 3~5秒钟。
- 3、手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320℃, 焊接时间大约2秒钟。
- 4、回流焊: (SMT型) 回流炉最高温度为260℃, 温度为240℃时, 最长不超过20秒 (如图)

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.5	X' ±5°
.X ±0.3	.X' ±3°
.XX ±0.1	.XX' ±1°
绘图类型	AUTO CAD
比例	1:1
图例编号	ME20C0003

投影法	单位	品名
mm	DAP	
纸张尺寸	A4	产品系列

广东科斯达开关厂