

Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
Dim.P (mm)	—	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	27.94
Dim.L (mm)	4.09	6.63	9.17	11.71	14.25	16.79	19.33	21.87	24.41	26.95	31.03

Dim.A	S:Short pin	L:Long pin
G:Convex Bottom	2.7mm	3.5mm
F:Flat Bottom	3.0mm	3.8mm



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/08	OUTZQ	YZG

一、材质说明:






- ①拨柄:耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
- ②上盖:耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ③底座:耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ④端子:磷青铜, 镀金
- ⑤触点弹片:镀青铜, 镀金

二、性能说明:

- 额定电流
常开状态下.....25mA, 24VDC
不常开状态下.....100mA, 50VDC
- 接触电阻
初始值.....50mΩ Max
测试后.....100mΩ Max
- 绝缘电阻.....100MΩ Min at 500VDC
- 耐压.....500VDC/1 minute
- 拨动力.....1000g Max
- 拨动行程.....0.8mm
- 机械寿命.....5000 cycles
- 电气寿命.....3000 cycles
- 使用温度.....-40℃~+85℃
- 储存温度.....-40℃~+85℃

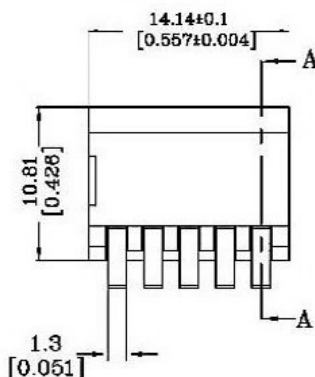

P.C.B LAYOUT

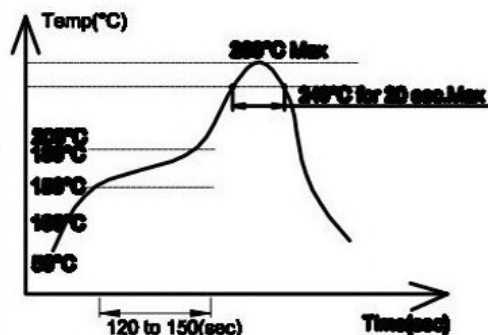

- 在所有操作过程前, 请保持开关在“off位置”。
- 波焊: 推荐焊锡温度在250±5℃, 3~5秒钟。
- 手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320℃, 焊接时间大约2秒钟。
- 回流焊: (SMT型) 回流炉最高温度为260℃, 温度为240℃时, 最长不超过20秒 (如图)

DAP-X-X

- 客户其他要求
- : 管装 T: 贴膜 R: 载带包装
- G: 高拨柄, L: 平拨柄
- 位数: 01P~12P
- 产品系列:

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.5	X' ±5'
.X ±0.3	.X' ±3'
.XX ±0.1	.XX' ±1'
绘图类型	AUTO CAD
比例	1:1
图样编号	WZ0C0003

投影法	单位	品名
第一角	mm	DAP
纸张尺寸	A4	产品系列

广东科斯达开关厂