
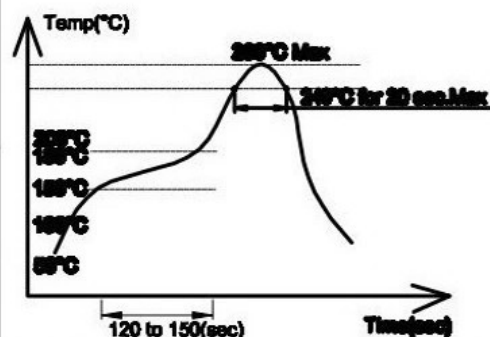
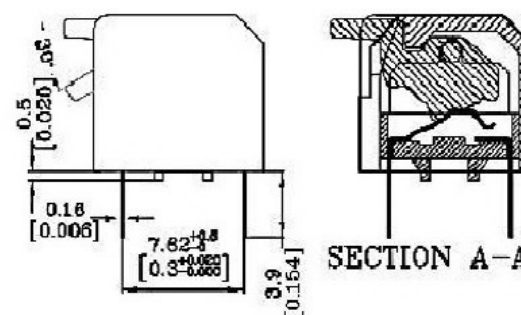

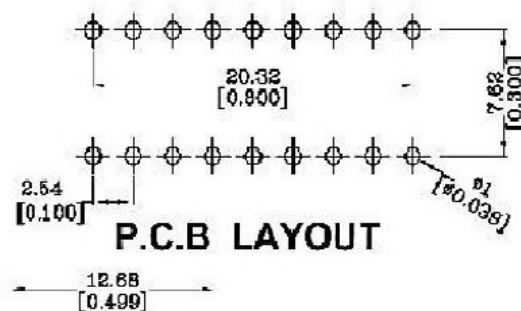


Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
Dim.P (mm)	—	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	20.86	27.94
Dim.L (mm)	4.09	6.63	9.17	11.71	14.25	16.79	19.33	21.87	24.41	26.95	31.03

Dim.A	S-Short pin	L-Long pin
G-Convex Bottom	2.7mm	3.5mm
F-Flat Bottom	3.0mm	3.8mm

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/08	OUTZQ	YZG

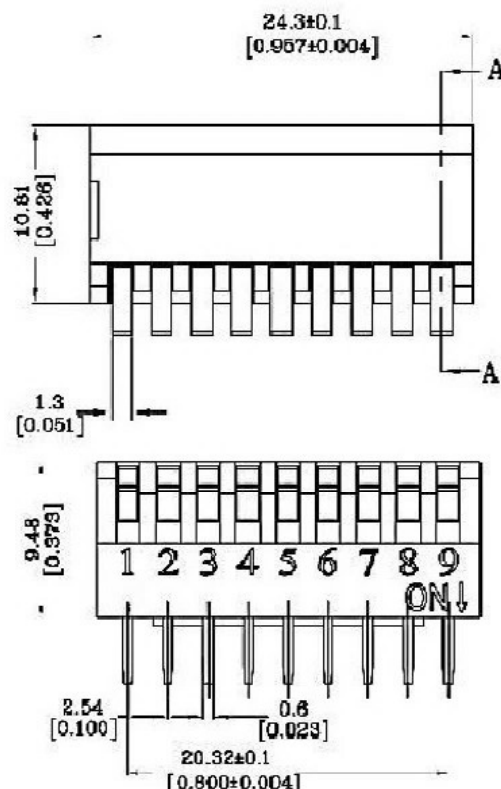

- 1、在所有操作过程前，请保持开关在“off位置”。
- 2、波焊：推荐焊锡温度在 $250 \pm 5^\circ\text{C}$ ，3~5秒钟。
- 3、手焊：使用30瓦烙铁控制温度在 320°C ，焊接时间大约2秒钟。
- 4、回流焊：（SMT型）回流炉最高温度为 260°C ，温度为 240°C 时，最长不超过20秒（如图）

一、材质说明：

- ① 拨柄：耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
- ② 上盖：耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ③ 底座：耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ④ 端子：磷青铜，镀金
- ⑤ 触点弹片：镀青铜，镀金

二、性能说明：

- 额定电流
常开关状态下.....25mA, 24VDC
不常开关状态下.....100mA, 50VDC
- 接触电阻
初始值.....50mΩ Max
测试后.....100mΩ Max
- 绝缘电阻.....100MΩ Min at 500VDC
- 耐压.....500VDC/1 minute
- 拨动力.....1000g Max
- 拨动行程.....0.8mm
- 机械寿命.....5000 cycles
- 电气寿命.....3000 cycles
- 使用温度..... $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$
- 储存温度..... $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

DAP-X-X

- 客户其他要求
- □ : 管装 T: 贴膜 R: 载带包装
- G: 高拨柄, L—平拨柄
- 位数: 01P~12P
- 产品系列:

尺寸公差:	角度公差:
X. ± 0.5	X' $\pm 5'$
.X ± 0.3	.X' $\pm 3'$
.XX ± 0.1	.XX' $\pm 1'$
绘图类型	AUTO CAD
比例	1:1
图框编号	WZ000003

投影法	单位	品名
第一角	mm	DAP
纸张尺寸	A4	产品系列

广东科斯达开关厂