
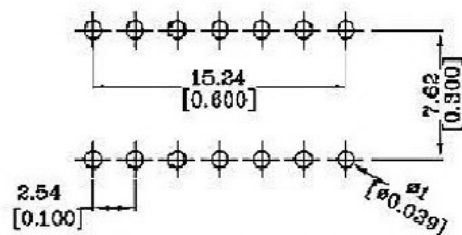
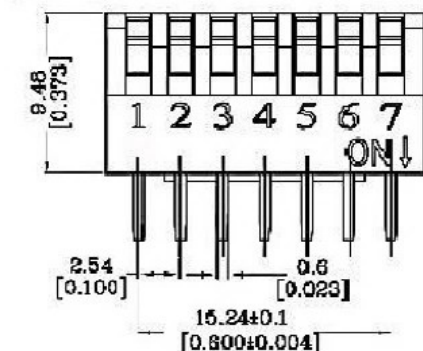




Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
Dim P (mm)	—	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40
Dim L (mm)	4.09	6.63	9.17	11.71	14.25	16.79	19.33	21.87	24.41	26.95	31.03

Dim A	S.Short pin	L.Long pin
G.Convex Bottom	2.7mm	3.5mm
F.Flat Bottom	3.0mm	3.8mm

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DFG, REL	2019/09/08	OUTZQ	YZG

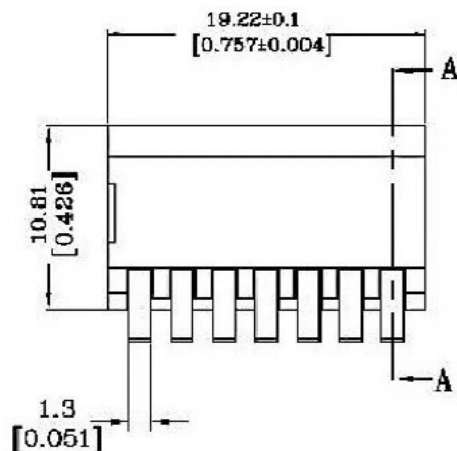

P.C.B LAYOUT

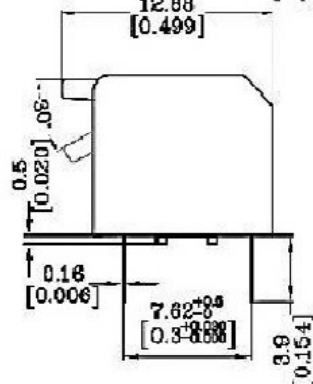


SECTION A-A

一、材质说明:

- ① 拨柄: 耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
- ② 上盖: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ③ 底座: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ④ 端子: 磷青铜, 镀金
- ⑤ 触点弹片: 磷青铜, 镀金

二、性能说明:

- 额定电流
常开状态下.....25mA, 24VDC
不常开状态下.....100mA, 50VDC
- 接触电阻
初始值.....50mΩ Max
测试后.....100mΩ Max
- 绝缘电阻.....100MΩ Min at 500VDC
- 耐压.....500VDC/1 minute
- 拨动力.....1000g Max
- 拨动行程.....0.8mm
- 机械寿命.....5000 cycles
- 电气寿命.....3000 cycles
- 使用温度.....-40℃~+85℃
- 储存温度.....-40℃~+85℃

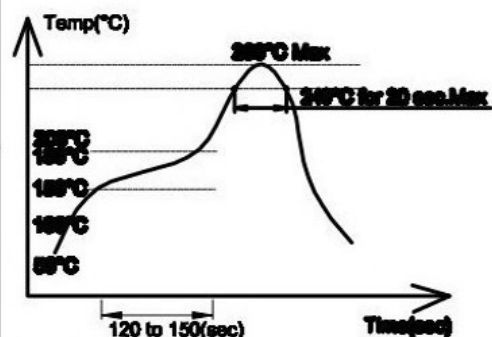

- 1、在所有操作过程前, 请保持开关在“off位置”。
- 2、波焊: 推荐焊锡温度在250±5℃, 3~5秒钟。
- 3、手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320℃, 焊接时间大约2秒钟。
- 4、回流焊: (SMT型) 回流炉最高温度为260℃, 温度为240℃时, 最长不超过20秒 (如图)

DAP-X-X

- 客户其他要求
- □: 管装 T: 贴膜 R: 载带包装
- G: 高拨柄, L: 平拨柄
- 位数: 01P~12P
- 产品系列:

尺寸公差:	角度公差:
X. ±0.5	X' ±5'
.X ±0.3	.X' ±3'
.XX ±0.1	.XX' ±1'
绘图类型	AUTO CAD
比例	1:1
图样编号	WZ000003

投影法	单位	品名
第一角	mm	DAP
纸张尺寸	产品系列	
A4		

广东科斯达开关厂