

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/08	OUTZQ	YZG

一、材质说明:

- ① 拨柄: 耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
- ② 上盖: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ③ 底座: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ④ 端子: 磷青铜, 镀金
- ⑤ 触点弹片: 磷青铜, 镀金

二、性能说明:






- 额定电流
常开关状态下.....25mA, 24VDC
不常开关状态下.....100mA, 50VDC
- 接触电阻
初始值.....50mΩ Max
测试后.....100mΩ Max
- 绝缘电阻.....100MΩ Min at 500VDC
- 耐压.....500VDC/1 minute
- 拨动力.....1000g Max
- 拨动行程.....0.8mm
- 机械寿命.....5000 cycles
- 电气寿命.....3000 cycles
- 使用温度.....-40℃~+85℃
- 储存温度.....-40℃~+85℃

DAP-X-X



投影法	单位	mm	品名	DAP
纸张尺寸	A4	产品系列		

广东科斯达开关厂

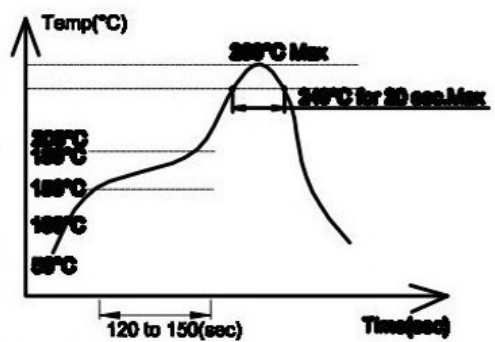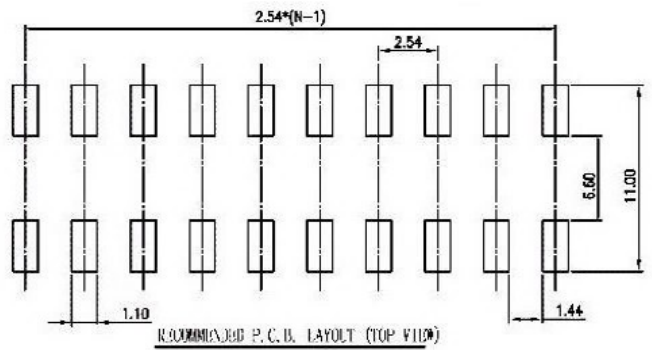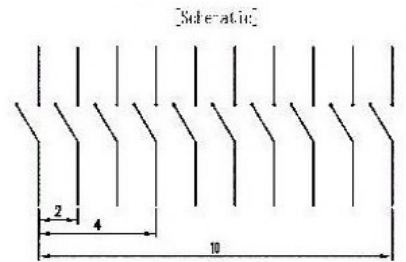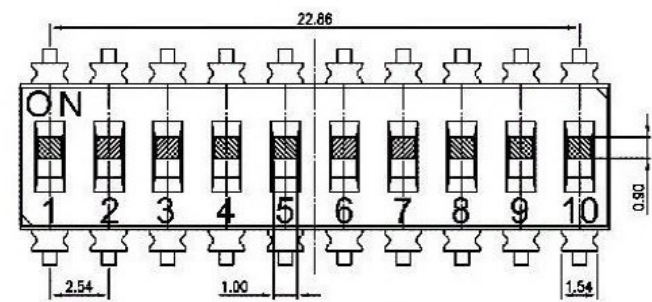

- 在所有操作过程前, 请保持开关在“off位置”。
- 波焊: 推荐焊锡温度在 $250 \pm 5^\circ\text{C}$, 3~5秒钟。
- 手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在 320°C , 焊接时间大约2秒钟。
- 回流焊: (SMT型) 回流炉最高温度为 260°C , 温度为 240°C 时, 最长不超过20秒 (如图)

尺寸公差:	角度公差:
X. ± 0.5	X' $\pm 5^\circ$
.X ± 0.3	.X' $\pm 3^\circ$
.XX ± 0.1	.XX' $\pm 1^\circ$
绘图类型	AUTO CAD
比例	1:1
图样编号	WZ000003