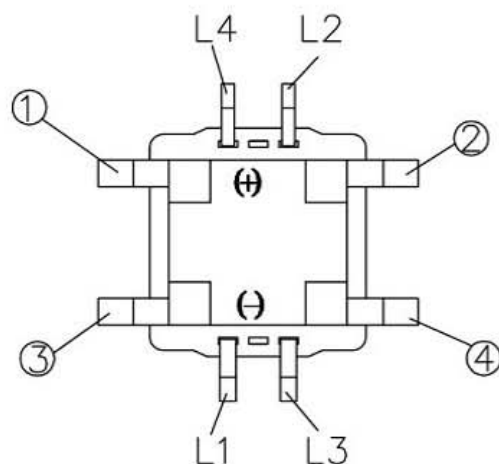
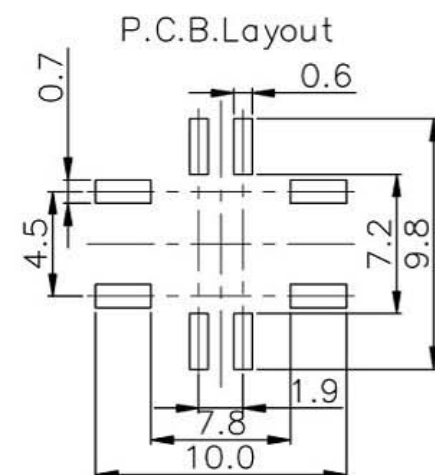
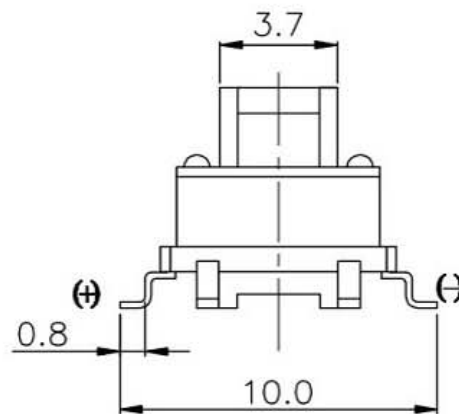
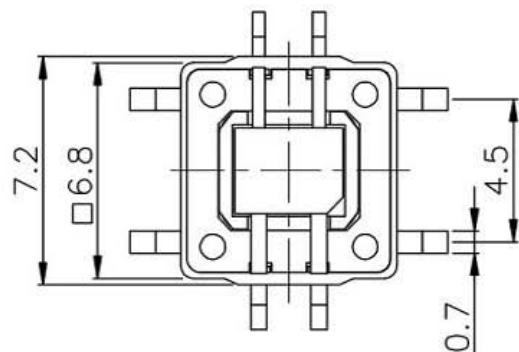
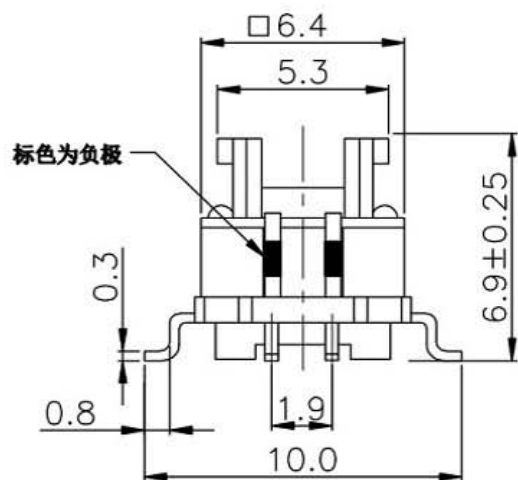


NOTES:
 1.RATING: 12VDC 50mA
 2.CONTACT RESISTANCE: 100mΩ Max
 3.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ 250VDC FOR 1MIN
 4.DIELECTRIC STRENGTH: 250VAC(50/60Hz) FOR1MIN
 5.LIFE TEST:100,000 CYCLES
 6.OPERATION FORCE&TRAVEL: SEE SPECIFICATION

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.03 Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	—————	圆 帽	ABS	1	光油白漆	A0812圆环
6	—————	按 钮	PA66	1	瓷白	借A0810
5	—————	塑 盖	PA66	1	黑色	借A0810
4	—————	LED灯		1	透明	借A0810红光
3	—————	弹 片	复银	1	Ag	借A0601(φ5)
2	—————	塑 座	PA66	1	黑色	借A0810(8x8)
1	—————	卡 件	H62	1	Ag	借A0810
序号	零件料号	名 称	材 料	数量	镀层/颜色	备 注

广东科斯达开关厂

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

带灯轻触 外形图

设计	易光明	19.04.22	产品 型号	
审核	张厚富	19.04.22	产品 料号	
批准	张厚军	19.04.22		
比例	3:1	单位	mm	页码
				1 OF 1
				A4