



P.C.B. LAYOUT

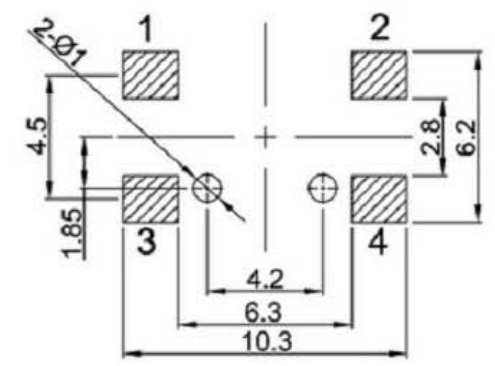

CIRCUIT



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

| 气候等级 Climate Grade | 额定值 Rated Values | 接触电阻 Contact Resistance | 耐电压 Dielectric Strength | 绝缘电阻 Insulation Resistance | 动作力 Operating Force | 寿命 Life | 盐雾试验 Salt mist Test |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|
| -25℃ 至 +75℃ | 30V DC, 30mA | ≤0.03 Ω | 250V AC | ≥100M Ω | 260gf±50gf | 10W times | 12±1 hours. |

| 7 | 圆帽 | ABS | 1 | 光油白漆 | A0812圆环 | |
|----|------|------|----|------|-------------|----|
| 6 | 按钮 | PA66 | 1 | 瓷白 | 借A0810 | |
| 5 | 塑盖 | PA66 | 1 | 黑色 | 借A0810 | |
| 4 | LED灯 | | 1 | 透明 | 借A0810红光 | |
| 3 | 弹片 | 复银 | 1 | Ag | 借A0601(φ5) | |
| 2 | 塑座 | PA66 | 1 | 黑色 | 借A0810(8x8) | |
| 1 | 卡件 | H62 | 1 | Ag | 借A0810 | |
| 序号 | 零件料号 | 名称 | 材料 | 数量 | 镀层/颜色 | 备注 |

广东科斯达开关厂

带灯轻触
外形图

| | | | | | | | >20~ | ±0.15 |
|------|----|----|------|----|----|----|--------|-------|
| | | | | | | | >10~20 | ±0.10 |
| | | | | | | | >5~10 | ±0.05 |
| | | | | | | | ~5 | ±0.03 |
| 变更单号 | 版本 | 日期 | 内容描述 | 变更 | 审核 | 批准 | 未注公差 | |

| | | | |
|----|--------|----------|----------|
| 设计 | 易光明 | 19.04.22 | 产品 型号 |
| 审核 | 张厚富 | 19.04.22 | |
| 批准 | 张厚军 | 19.04.22 | 产品 料号 |
| 比例 | 3:1 | 单位 | |
| 页码 | 1 OF 1 | A4 | |