


# 开关动作特性 (Switch action Characteristics):

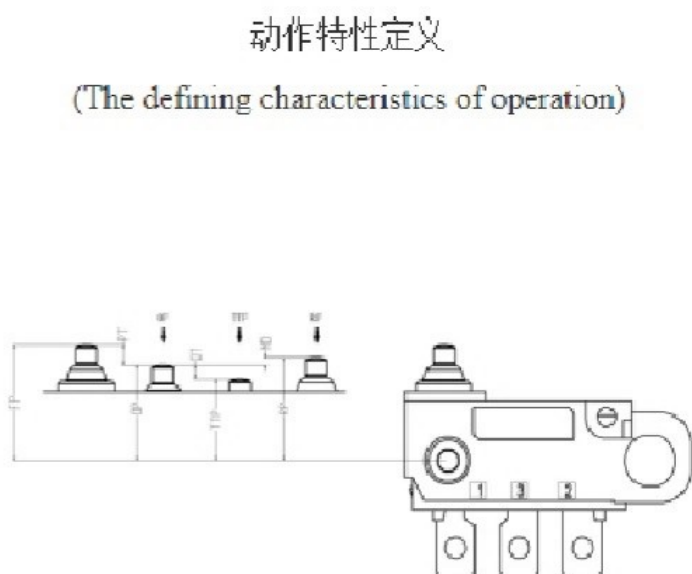

## 动作特性定义

(The defining characteristics of operation)

## 动作参数

(Operating Parameter)

## 简称

(Abbreviation)


## 单位

(Units)

## 特性值

(Value)

自由位置 (Free Position)	FP	mm	7.2±0.3
动作位置 (Operating Position)	OP	mm	6.7±0.5
复位位置 (Releasing Position)	RP	mm	—
总行程位置 (Total travel Position)	TTP	mm	—
动作力 (Operating Force)	OF	N	2.2(Max)
回复力 (Releasing Force)	RF	N	—
总行程力 (Total travel Force)	TTF	N	—
预行程 (Pre Travel)	PT	mm	0.1~0.8
过行程 (Over Travel)	OT	mm	0.2(Min)
差动行程 (Movement Differential)	MD	mm	0.4(Max)

8					TOLERANCE					
7					UNLESS SPECIFIED					
6					WITHIN 1.5mm : ±0.1mm	A	2012-8-13	初版		
5	SPRING	SUS	1	NATURAL	OVER 1.5mm : ±0.2mm	ISSUE	DATE	DESCRIPTIONS OF REVISION		APPD.
4	CAM STICK	SUS	1	NATURAL	TITLE : Micro Switch			UNIT : mm	DRWG NO.:	
3	CASE	PA66/BRASS STRIP	1	GREY/Ag PLATED	MODEL:			SCALE: 5:1	DWN.	2012-8-13
2	COVER	PA66	1	BLACK	 <b>广东科斯达开关厂</b>			CHK'D		2012-8-13
1	KNOB	PA66/PBS C5210R-EH	1	WHITE/Ag CLAD				APPD.		
NO.	PARTS	MATERIALS	Q'TY							