


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

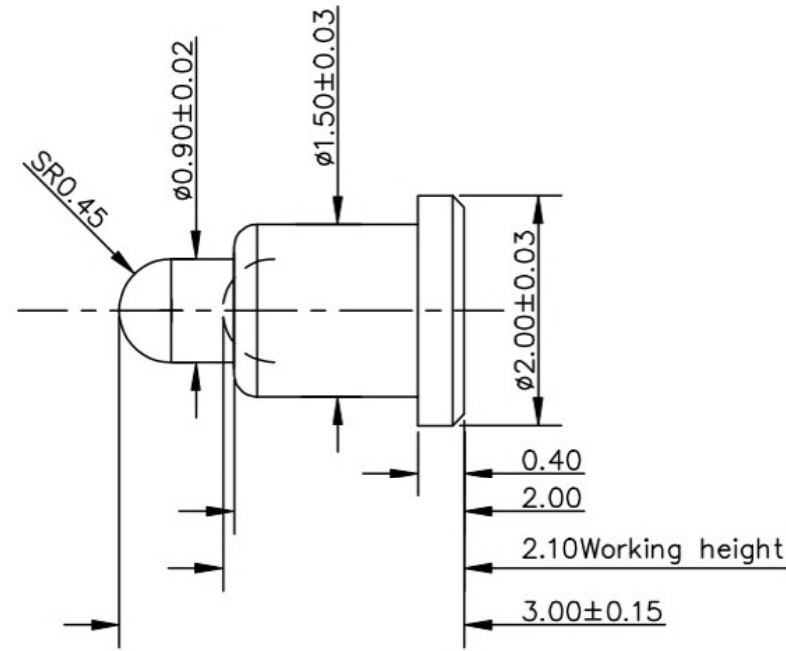

1. 材料和电镀

接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"  
 导管为黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g ± 10%

4. 持续工作电流: 1A

5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mOhm Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: -40℃ - 80℃ 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表			
X.	±0.10	X'	±2.00'
XX	±0.05		
XXX	±0.02	X.X'	±1.00'
X.XXX	——		

 <b>广东科斯达开关厂</b>		<b>TITLE:</b> 产品品名: POGO PIN				
		<b>PRODUCT NO:</b> 产品料号:				
<b>APPD:</b> 核准:	 	DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE
<b>CHECK:</b> 校对:		2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1
<b>DRAW:</b> 绘图: 王芬利						