


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

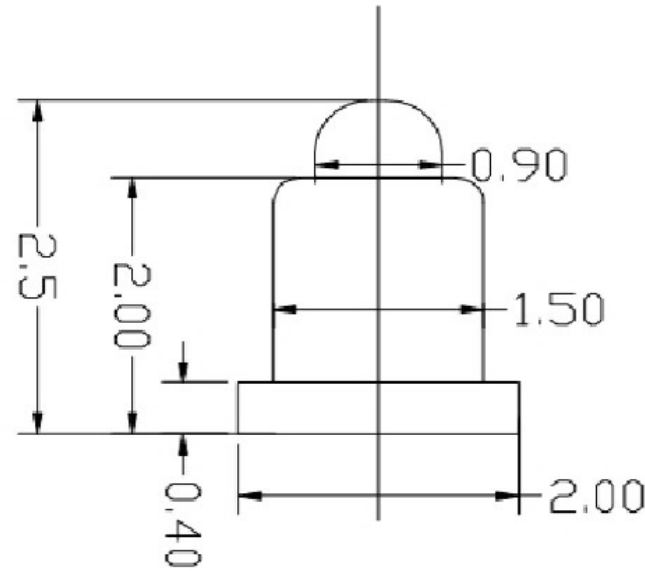

1. 材料和电镀

接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"
 导管为黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g±10%

4. 持续工作电流: 1A

5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mOhm Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: -40℃ - 80℃ 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表		 广东科斯达开关厂												
		 		TITLE: 产品品名: POGO PIN										
X.	±0.10	X'	±2.00'	PRODUCT NO: 产品料号:										
XX	±0.05			<table border="1"> <tr> <th>DATE</th> <th>SCALE</th> <th>UNIT</th> <th>TYPE</th> <th>PAGE</th> </tr> <tr> <td>2016.11.21</td> <td>1:1</td> <td>mm</td> <td>CD</td> <td>1/1</td> </tr> </table>			DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE	2016.11.21	1:1	mm
DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE										
2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1										
XXX	±0.02	X'X'	±1.00'	APPD: 核准:										
X.XXX	——			CHECK: 校对:										
				DRAW: 绘图: 王芬利										