


样品图

管控编号:

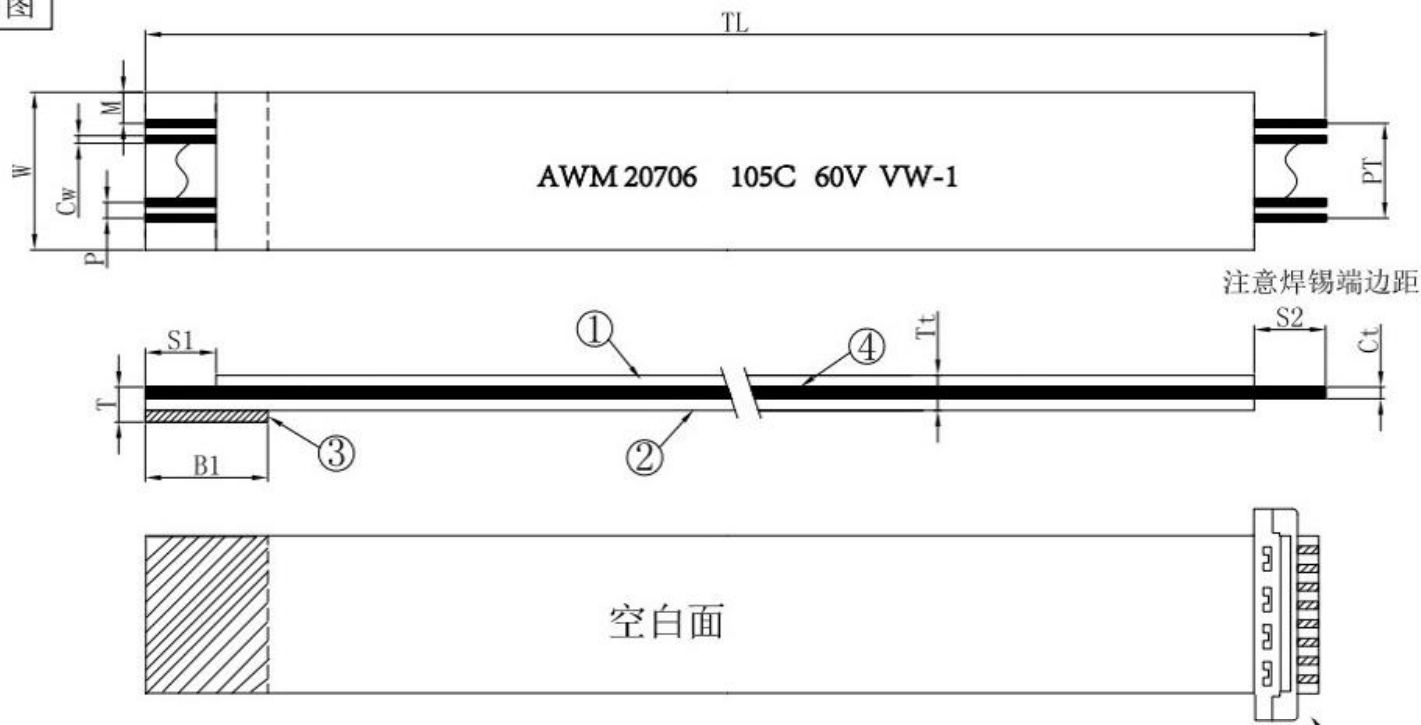


结 构			
序号	名称	规 格	
①	绝缘薄膜	印字 20706 60um	
②	绝缘薄膜	空白 20706 60um	
③	补强板	蓝色 225um	
④	导体规格 (镀锡铜线)	厚度Ct	0.035 ±0.005
		宽度Cw	0.30 ±0.03

规 格			
导体芯数	N	30	
间 距	P	0.5	±0.05
总长度	TL	190	±2.0
全间距	PT	14.5	±0.07
边 距	M	0.5	±0.07
总宽度	W	15.5	±0.07
线口长度	S1	4.0	±0.5
	S2	1.0	±0.5
补强板长度	B1	8.0	±1.0
	B2	/	/
插接厚度	T	0.303	±0.03
线身厚度	Tt	0.121	±0.03
切断斜度	A	≦0.3	

科斯塔科技有限公司

焊接成品为反向
注意焊锡端边距

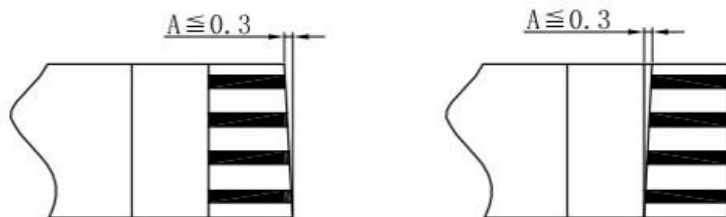

特殊要求 (Special requirements)	1、Storage condition(储存条件): Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C) Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%);
	2、产品符合:ROHS标准; Products conform to the ROHS standard
	3、镀层: Ni ≥40" Au ≥3" ; Coating: Ni p 40 Au 3 or higher;

规格:E*0.5*30*190(4/1/8/0)(0.035*0.3) 225 43白+43字

变更记录	NO:	变更内容	责任人	变更日期	版本:A	页码:1/1	科斯塔科技有限公司	核准		日期		客户料号	/
								审核		日期		客户	BQ-001
								样品图号				客户	
								生产图号	/	绘制	黄江豪	日期	2017.11.13