


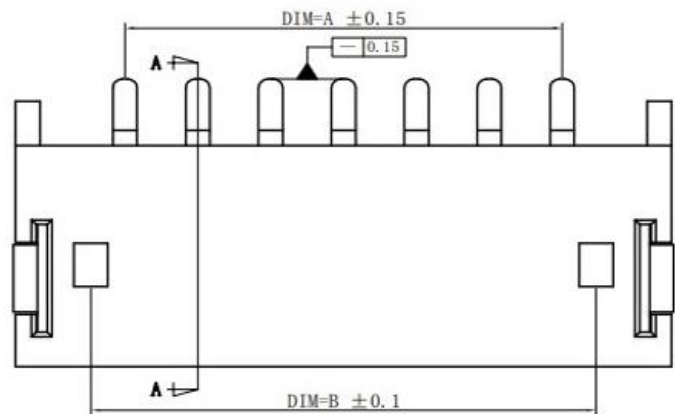


Specifications:  
Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature  
Contact: Phosphor Bronze  
Operating Voltage: 100V AC/DC  
Current Rating: 1A AC/DC  
Withstand Voltage: 250V AC/Minute  
Contact Resistance: <math>\leq 20m\Omega</math>  
Insulation resistance: >math>100m\Omega</math>  
Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

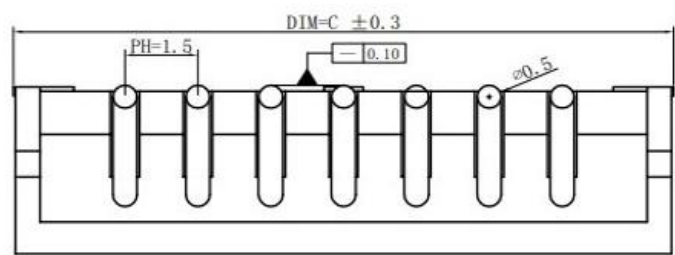

NO. of Contacts (n)	Dimensions		
	A	B	C
002	1.5	2.9	6.1
003	3.0	4.4	7.6
004	4.5	5.9	9.1
005	6.0	7.4	10.6
006	7.5	8.9	12.1
007	9.0	10.4	13.6
008	10.5	11.9	15.1
009	12.0	13.4	16.6
010	13.5	14.9	18.1
011	15.0	16.4	19.6
012	16.5	17.9	21.1
013	18.0	19.4	22.6
014	19.5	20.9	24.1
015	21.0	22.4	25.6
016	22.5	23.9	27.1
017	24.0	25.4	28.6
018	25.5	26.9	30.1
019	27.0	28.4	31.6
020	28.5	29.9	33.1

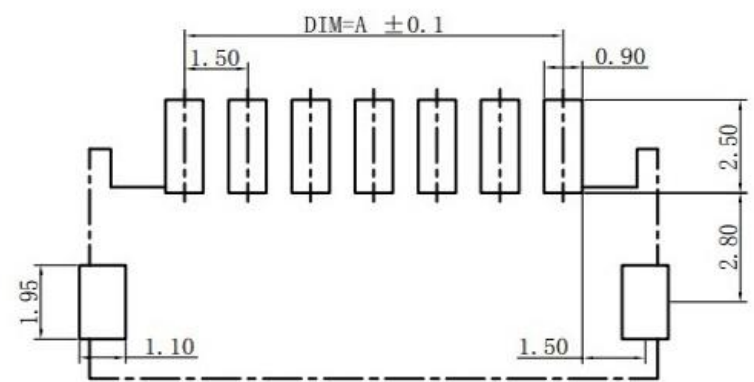

P. C. B LAYOUT REF

# 科斯达电子科技有限公司

檢驗尺寸標示 SYMBOLS ① ② INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION	工程圖號	制圖 (DR) '08/5/16
① MARK IS CRITICAL DIM. ② MARK IS MAJOR DIM.	品名 ZHL 5mm -nP 卧貼	審核 (CHKD)
表面處理 (FINISH)	TITLE ZHL 5mm Pitch TB FOR SMT CONN	核准 (APPD) Rigo Lu
比例 (SCALE) 1:1	單位 (UNITS) mm	張數 (SHEET) 1 OF 1
REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE
		簽名 SIGNATURE

△			
REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	簽名 SIGNATURE