




SECTION A-A




Specifications:
 Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature
 Contact: Phosphor Bronze
 Operating Voltage: 50V AC(rms)/DC
 Current Rating: 0.5A AC(rms)/DC
 Withstand Voltage: 200V AC/rms
 Contact Resistance: 40mΩ max
 Insulation resistance: 800mΩ
 Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

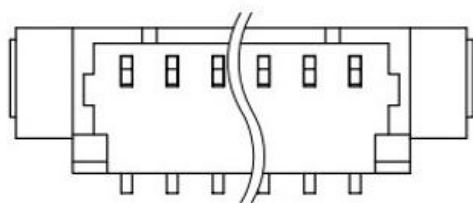

P 数	DIM=A	DIM=B	DIM=C
002	1.25		7.62
003	2.50		8.87
004	3.75	2.50	10.12
005	5.00	3.75	11.37
006	6.25	5.00	12.62
007	7.50	6.25	13.87
008	8.75	7.50	15.12
009	10.00	8.75	16.37
010	11.25	10.00	17.62
011	12.50	11.25	18.87
012	13.75	12.50	20.12
013	15.00	13.75	21.37
014	16.25	15.00	22.62
015	17.50	16.25	23.87
016	18.75	17.50	25.12
017	20.00	18.75	26.37
018	21.25	20.00	27.62
019	22.50	21.25	28.87
020	23.75	22.50	30.12

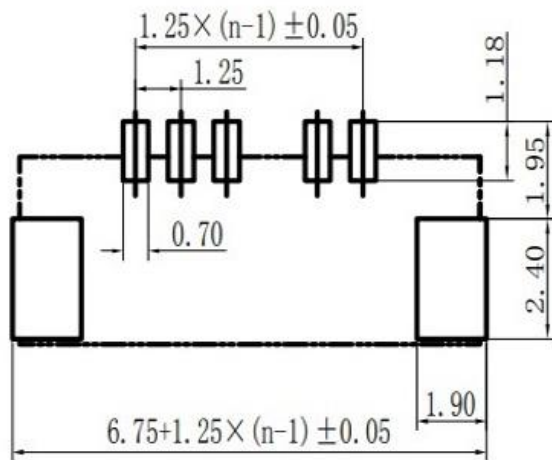

PC BOARD LAYOUT

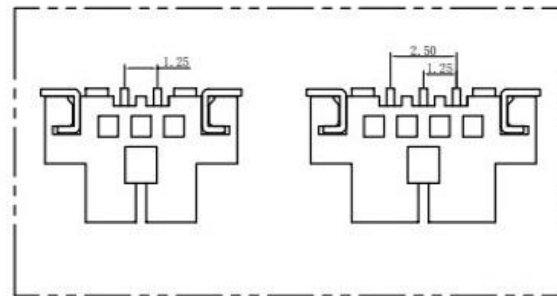

科斯达电子科技有限公司

檢驗尺寸標示 SYMBOLS ① ② INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION	工程 圖號	制圖 (DR) "08/5/16 審核 (CHKD)
① MARK IS CRITICAL DIM. ② MARK IS MAJOR DIM.	品名 MX1.25mm - nP 立貼	標檢 (APPD) Rigo Lu
表面處理 (FINISH)	TITLE MX1.25mm Pitch LB FOR SMT CONN	張數 (SHEET) 1 OF 1
比例 (SCALE) 1:1	單位 (UNITS) mm	SIZE A4
REV	DATE	REV 0

REV	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	日期 DATE	簽名 SIGNATURE
△			