
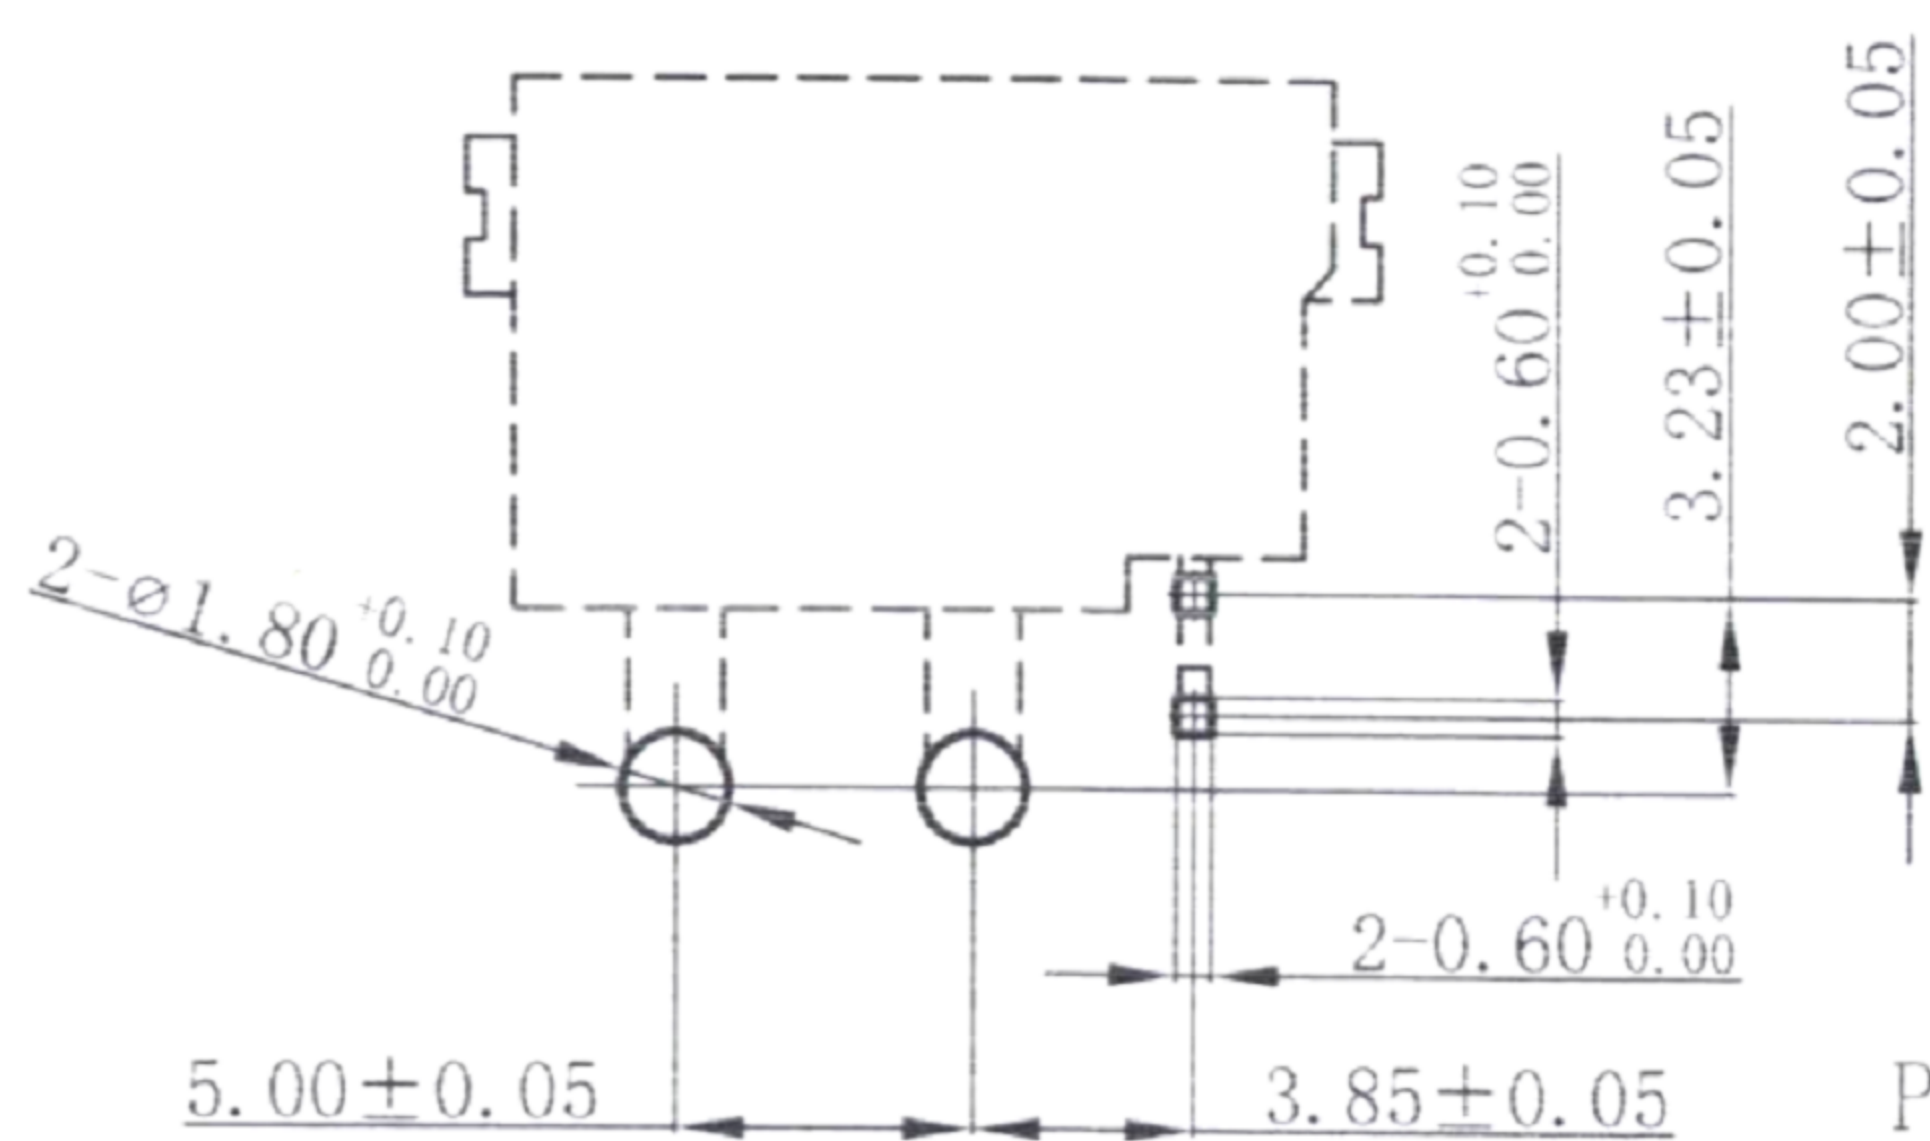
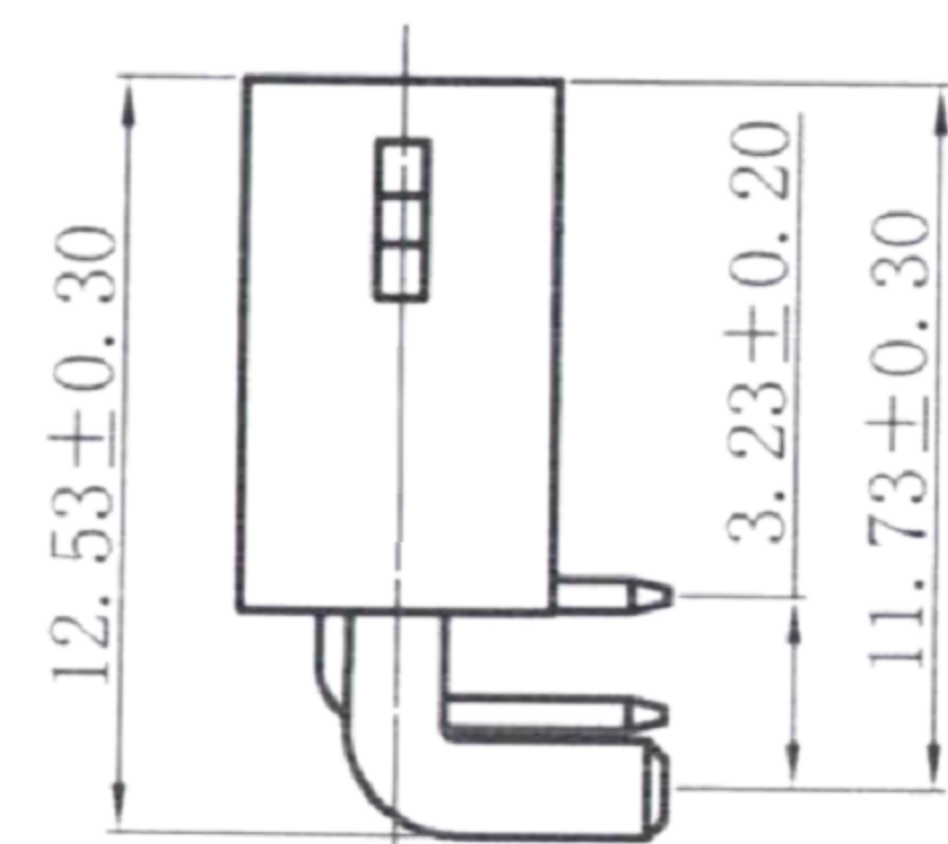
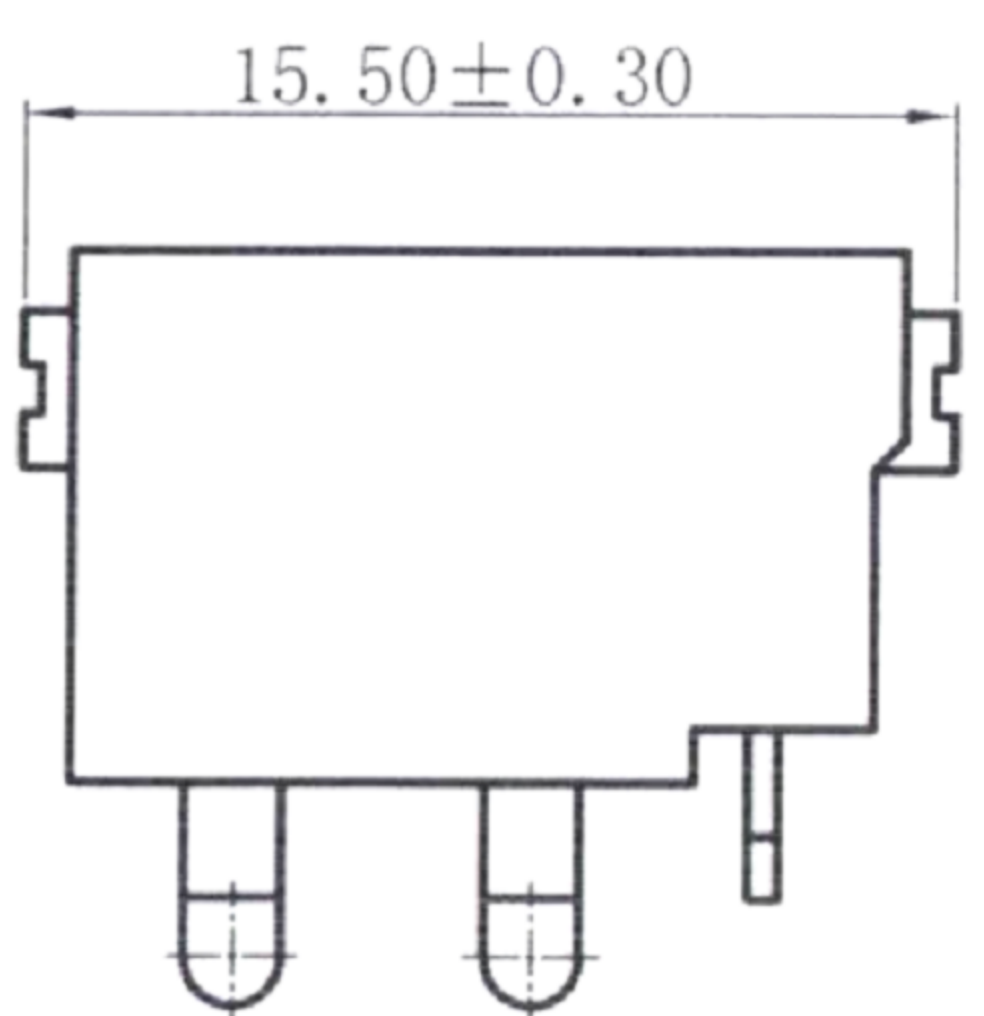
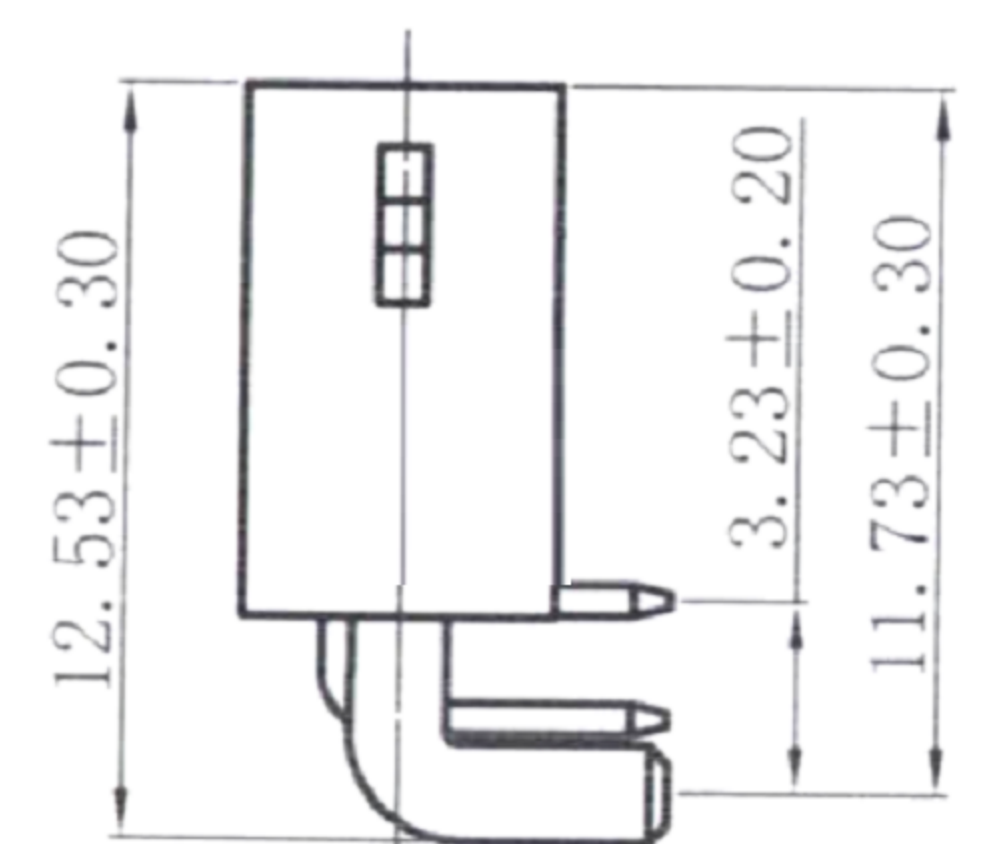
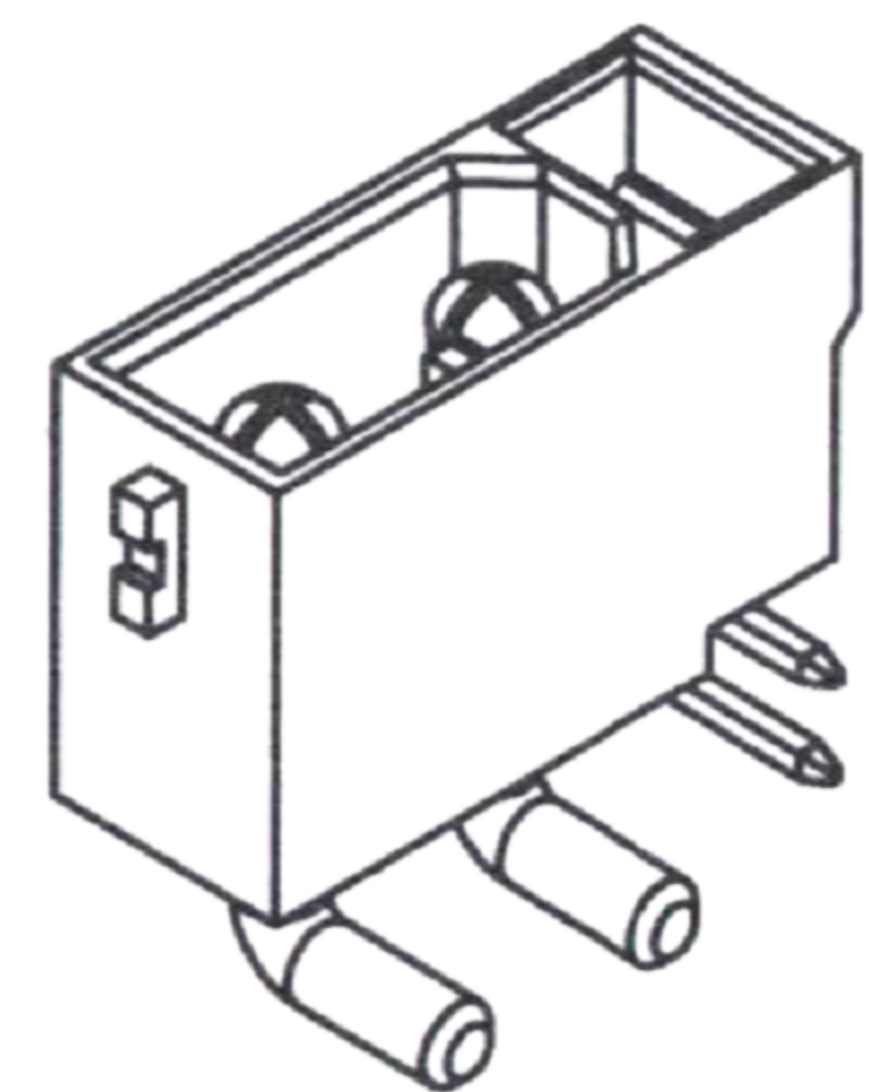
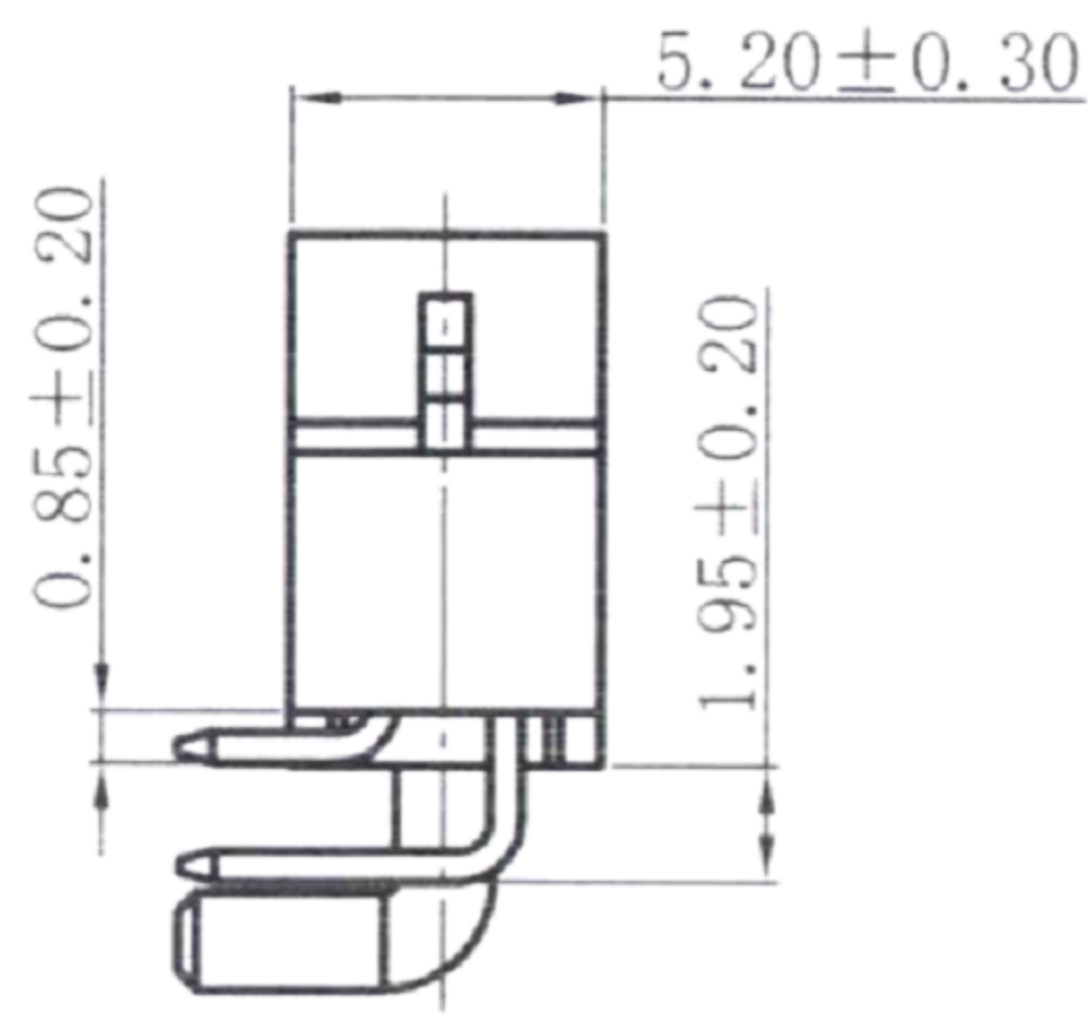


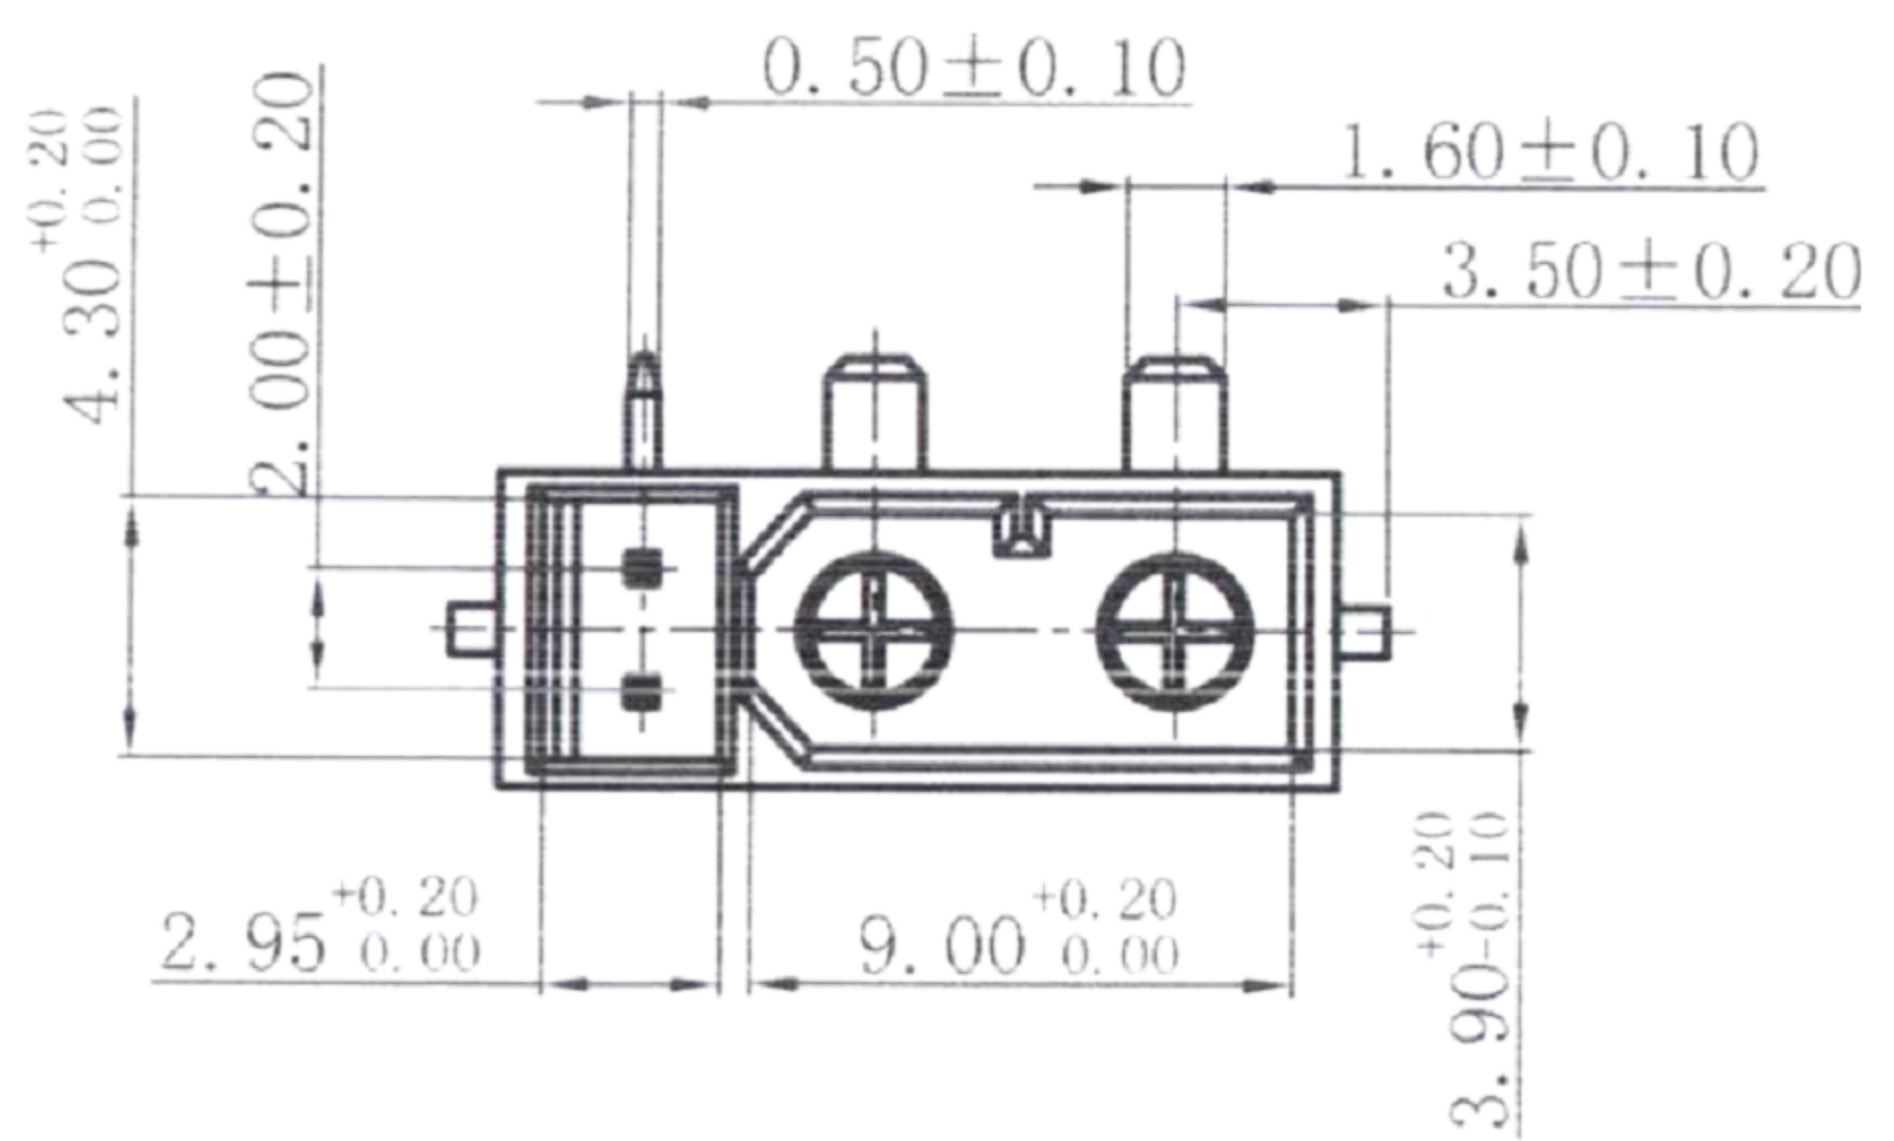

技术要求:

1. 表面光洁，无加工污物及毛刺；
2. 字迹、logo清晰，有穴位号；
3. 关键尺寸“▲”，重要尺寸“■”，参考尺寸“（-）”；
4. 未注尺寸公差按GB / T14486-2008 MT5；
5. 耐焊性及可焊性符合GB/T5095.6要求；
6. 插拔力1.2kg-3.5kg；
7. 表面镀金，主铜件耐盐雾试验48h, 信号针耐盐雾试验24h, 5%NaCl溶液。

航模连接器

电气特性

额定电流: 15A

信号针: 1A

耐电压: 500V DC

接触电阻≤1.2mΩ


绝缘电阻≥2000MΩ

瞬时电流: &A1min<80C 30A

温升: 15A 4h <60C

爬电距离: 1.5mm

 **广东科斯达电子科技有限公司**
KSDKG Guang dong Keside Electronic Technology Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:		Up to 5 ±0.2	3RD. ANGEL'S		UNITS	MM
		Above 5 ~ 15 ±0.3				
		Above 15 ~ 30 ±0.4				
		Above 30 ~ 50 ±0.5				
		Angle ±0.3°				

DRAWN BY:	DATE	MAT'L		TITLE	JACK	
Ming Ming Zou	6/8/23					
CHECKED BY:	DATE	FINISH		MODLE	TX connector	
Ning Ning Su	6/8/23	SCALE	1 : 1	DWG NO.	KSD-TX-30LW-G	SIZE
APPROVED BY:	DATE					
Jia Xiang	6/8/23	SHEET NO.	1 of 1	PART NO.		VER
						R4