
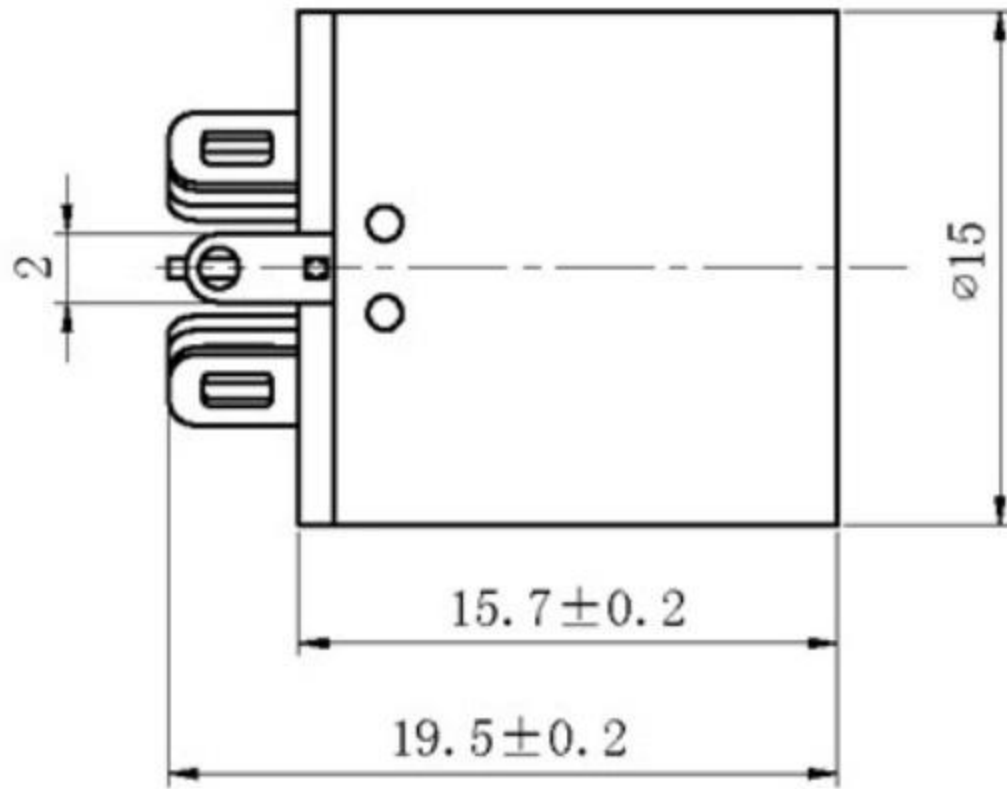
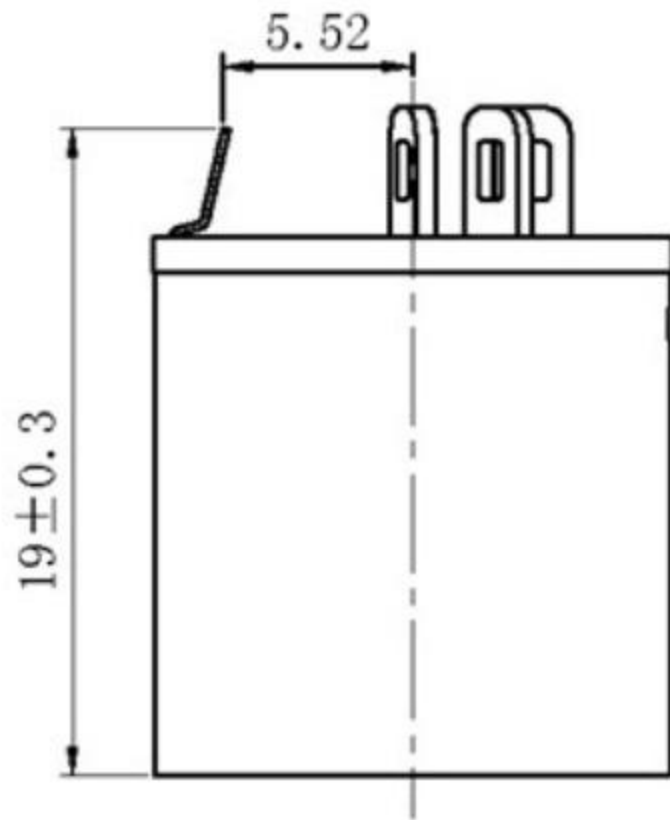


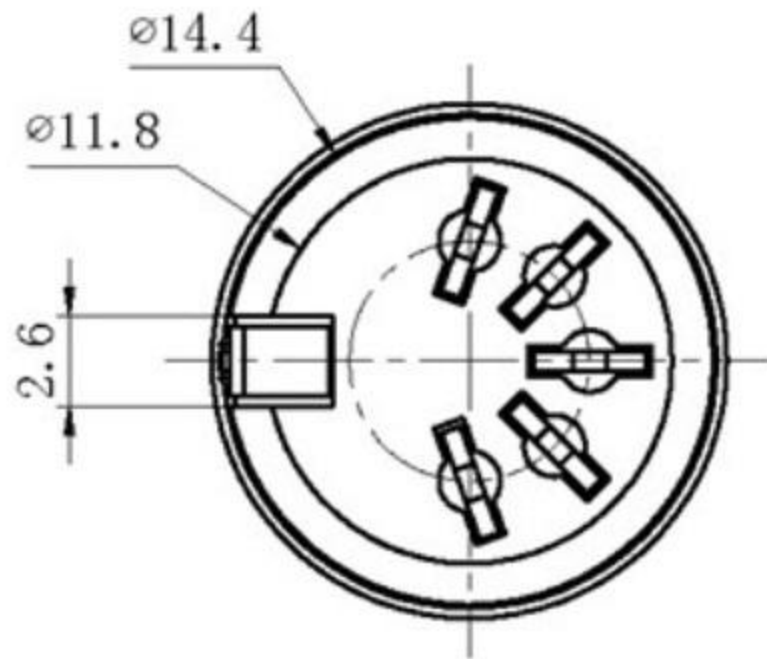

主要技术特性要求:

- 1. 使用条件:
环境温度: -25~70°
相对湿度: 95% (40°)
- 2. 额定负荷: 2A 100V AC
- 3. 接触电阻: ≤30mΩ
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
- 6. 插拔力: 40-100N
- 7. 寿命: 5000次

3	铜套	1	黄铜 Y=0.35mm	D.NI			
2	插针	13	黄铜 Ø0.8mm	D.NI			
1	底座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

A4				普通公差		 广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				XXX	±0.10	单 位	mm	投 影		品 名	DS插头（公头）	比 例	1 : 1
A1				XX	±0.15	UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME			
				X	±0.25	绘 图		核 对		型 号			
						DRAWN BY		CHECKED BY		MODEL NO.			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±3°	日 期	2019.02.25	核 准		图 号	DIN插头		
						DATE		APPROVAL BY		DWG NO.			