

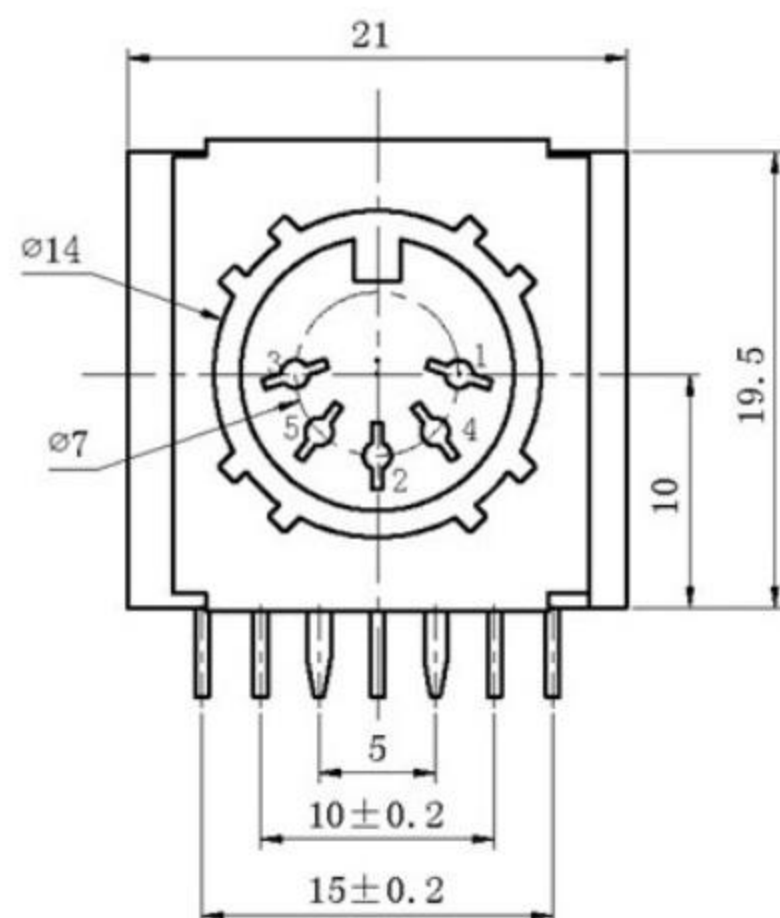


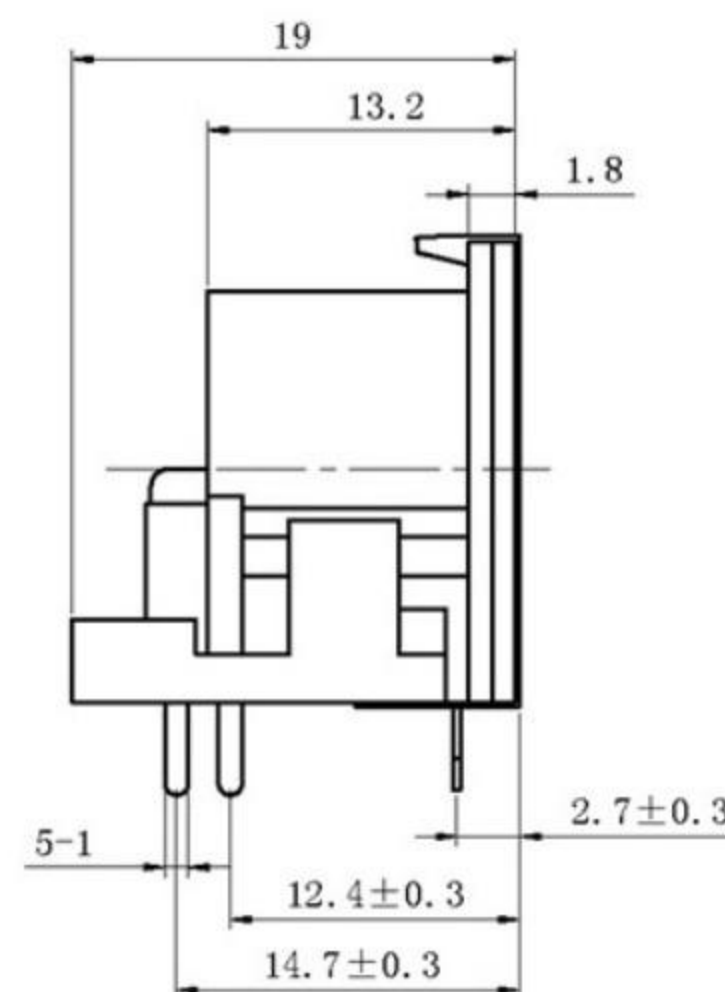

PCB板安装孔图

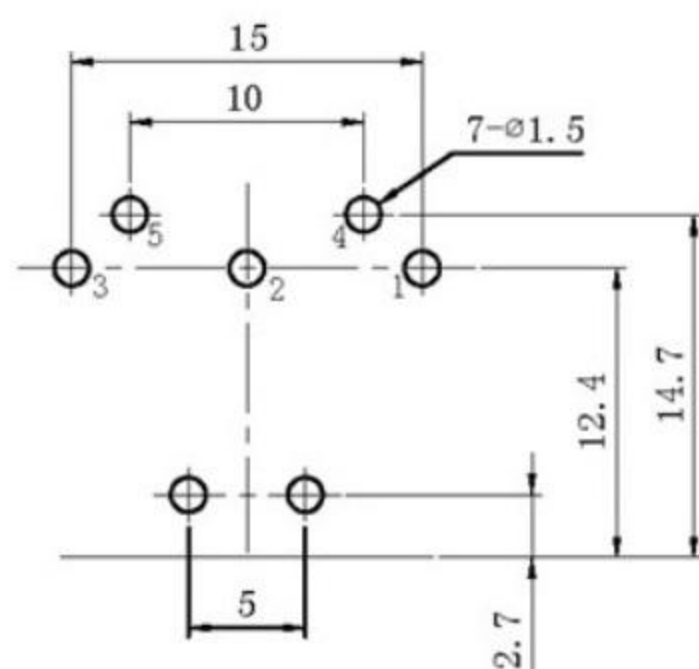

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: ≥ 5000 次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D. Cu/Sn			
3	斜针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
2	弯针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
1	基座	1	PBT	黑色			

A4				普通公差		广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				X.XX	±0.10	单 位	mm	投 影		品 名	DS端子	比 例	1:1
				X.X	±0.15	UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME		SCALE	
A1				X	±0.25	绘 图		核 对		型 号			
						DRAWN BY		CHECKED BY		MODEL NO.			
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	日 期	2013.04.10	核 准		图 号	DS电源插座		
					±3°	DATE		APPROVAL BY		DWG NO.			