

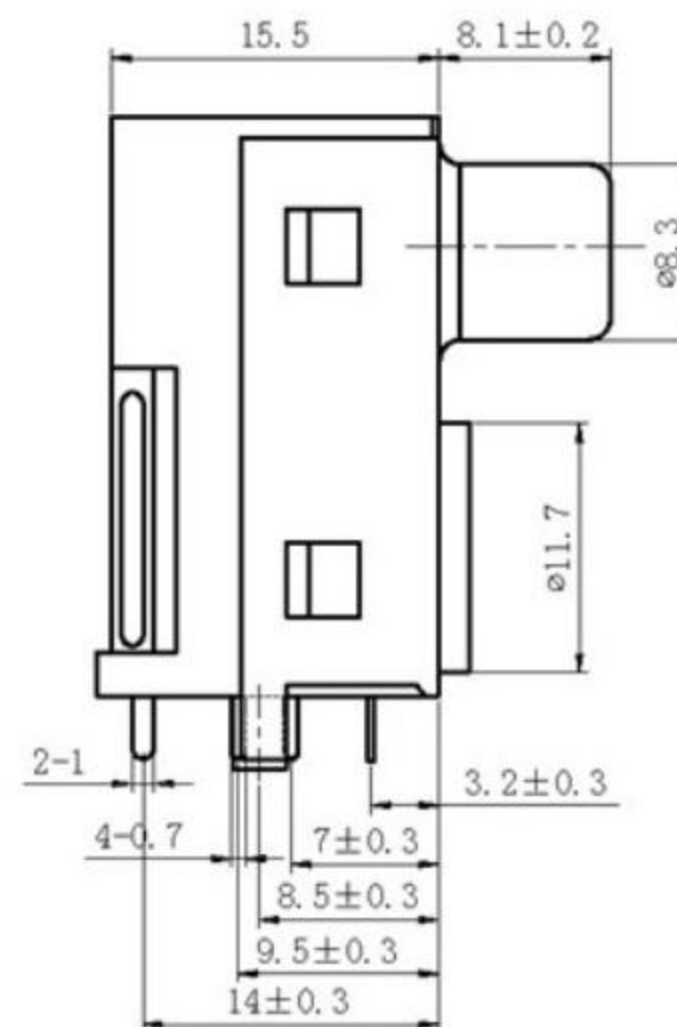


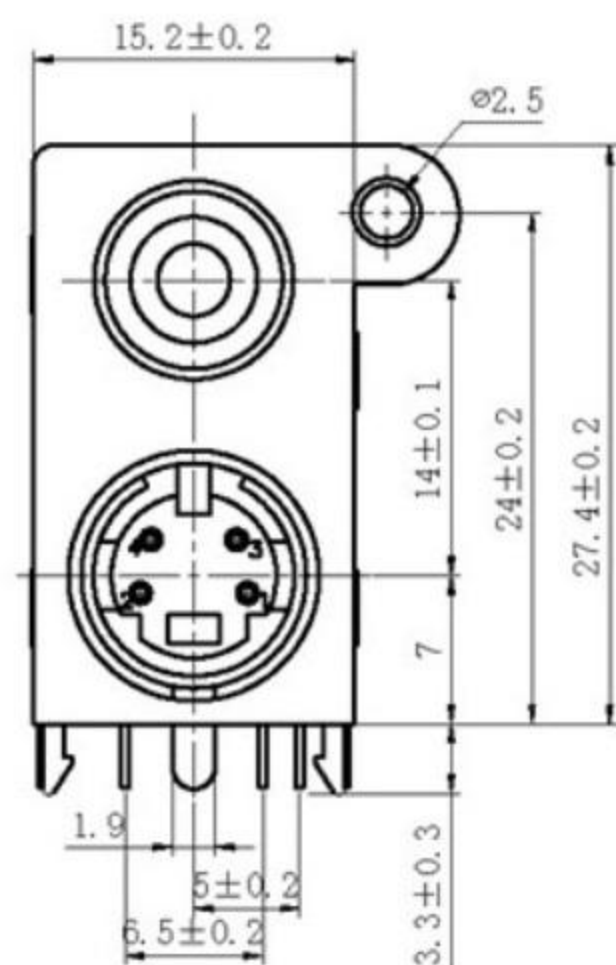

PCB板安装孔图

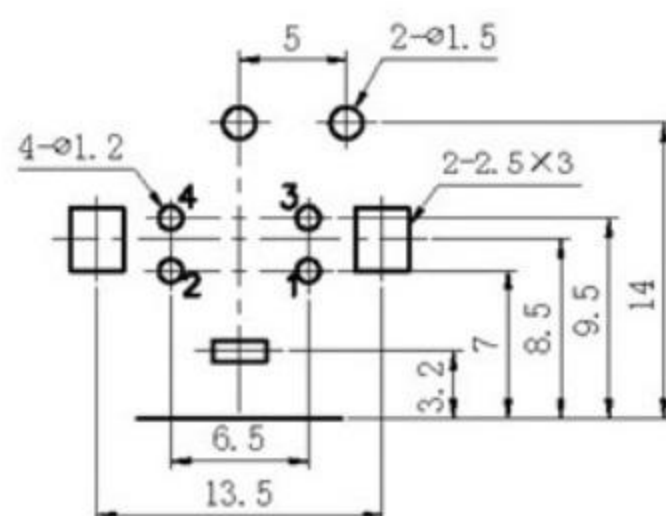

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 95% (40°C)

2. 额定负荷: 2A 12V DC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: AC250V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 5-35N

7. 寿命: 5000次

10	铜壳	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
9	左长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
8	右长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
7	左中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
6	右中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
5	右短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
4	左短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
3	包圆	1	黄铜带H62 Y1=0.25mm	D. Cu/Sn			
2	塑料后盖	1	PBT				
1	基座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件 质	总计 量	备注

A4				普通公差		广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :									
A2				X.XX	±0.10	单 位	mm	投 影		品 名	MDC微型端子	比 例	1: 1
A1				X.X	±0.15	UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME			
				X	±0.25	绘 图		核 对		型 号			
						DRAWN BY		CHECKED BY		MODEL NO.			
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	日 期	2013.04.15	核 准		图 号	AV-S端子 二合一		
					±3°	DATE		APPROVAL BY		DWG NO.			