
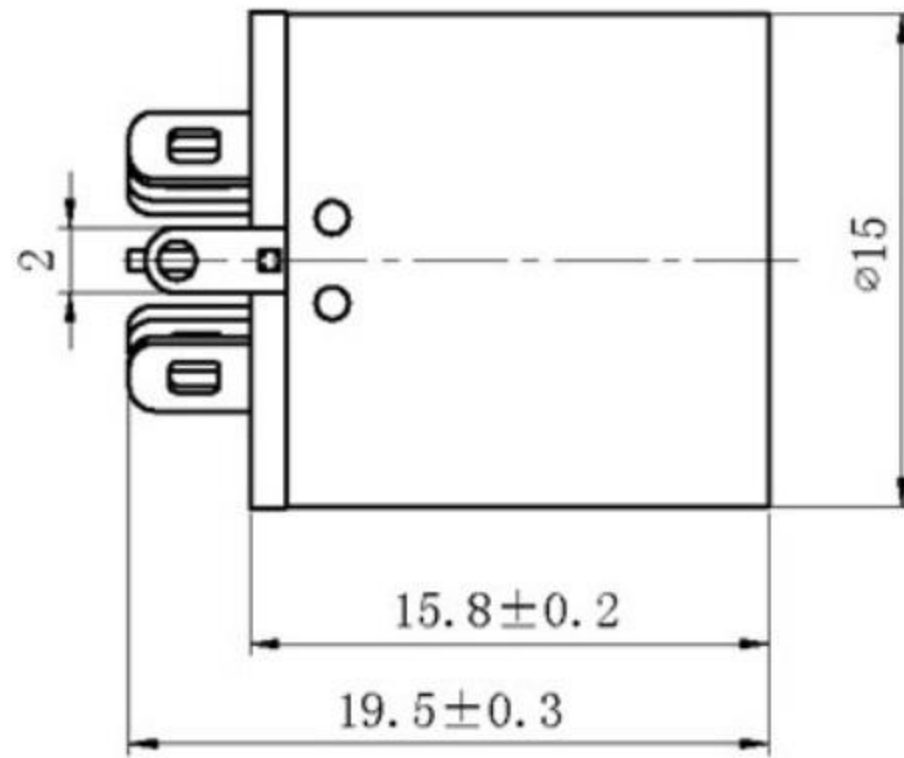
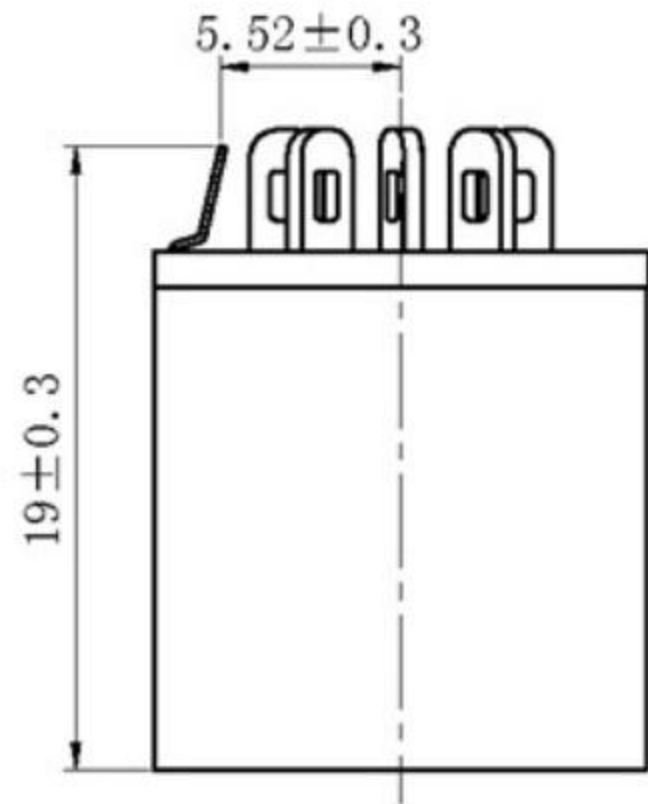


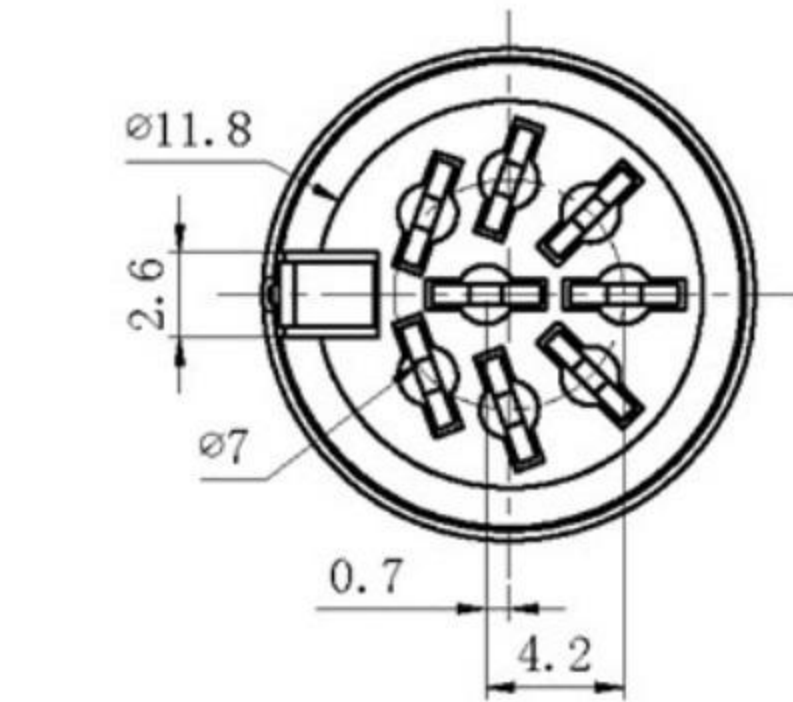

主要技术特性要求:

- 1. 使用条件:  
环境温度: -25~70°  
相对湿度: 95% (40° )
- 2. 额定负荷: 2A 100V AC
- 3. 接触电阻: ≤30mΩ
- 4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 5. 耐 压: 500V AC (50Hz) 1min
- 6. 插 拔 力: 40-100N
- 7. 寿 命: 5000次

|    |     |     |             |      |           |         |     |
|----|-----|-----|-------------|------|-----------|---------|-----|
| 3  | 铜 套 | 1   | 黄铜 Y=0.35mm | D.NI |           |         |     |
| 2  | 插 针 | 13  | 黄铜 Ø0.8mm   | D.NI |           |         |     |
| 1  | 基 座 | 1   | PBT         |      |           |         |     |
| 序号 | 名 称 | 数 量 | 材 料         | 处 理  | 单件<br>质 量 | 总计<br>量 | 备 注 |

|      |      |                      |       |                    |       |                                                                                                     |            |             |                                                                                       |              |          |     |       |
|------|------|----------------------|-------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----|-------|
| A4   |      |                      |       | 普通公差               |       |  广东科斯达电子科技有限公司 |            |             |                                                                                       |              |          |     |       |
| A3   |      |                      |       | COMMON TOLERANCE : |       | GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.                                                 |            |             |                                                                                       |              |          |     |       |
| A2   |      |                      |       | XXX                | ±0.10 | 单 位                                                                                                 | mm         | 投 影         |  | 品 名          | DS插头（公头） | 比 例 | 1 : 1 |
| A1   |      |                      |       | XX                 | ±0.15 | UNIT                                                                                                |            | PROJCTED    |                                                                                       | PRODUCT NAME |          |     |       |
|      |      |                      |       | X                  | ±0.25 | 绘 图                                                                                                 |            | 核 对         |                                                                                       | 型 号          |          |     |       |
|      |      |                      |       |                    |       | DRAWN BY                                                                                            |            | CHECKED BY  |                                                                                       | MODEL NO.    |          |     |       |
| REV. | DATE | REVISION DESCRIPTION | ISSUE | ANGULAR            | ±3°   | 日 期                                                                                                 | 2019.02.25 | 核 准         |                                                                                       | 图 号          | DIN插头    |     |       |
|      |      |                      |       |                    |       | DATE                                                                                                |            | APPROVAL BY |                                                                                       | DWG NO.      |          |     |       |