


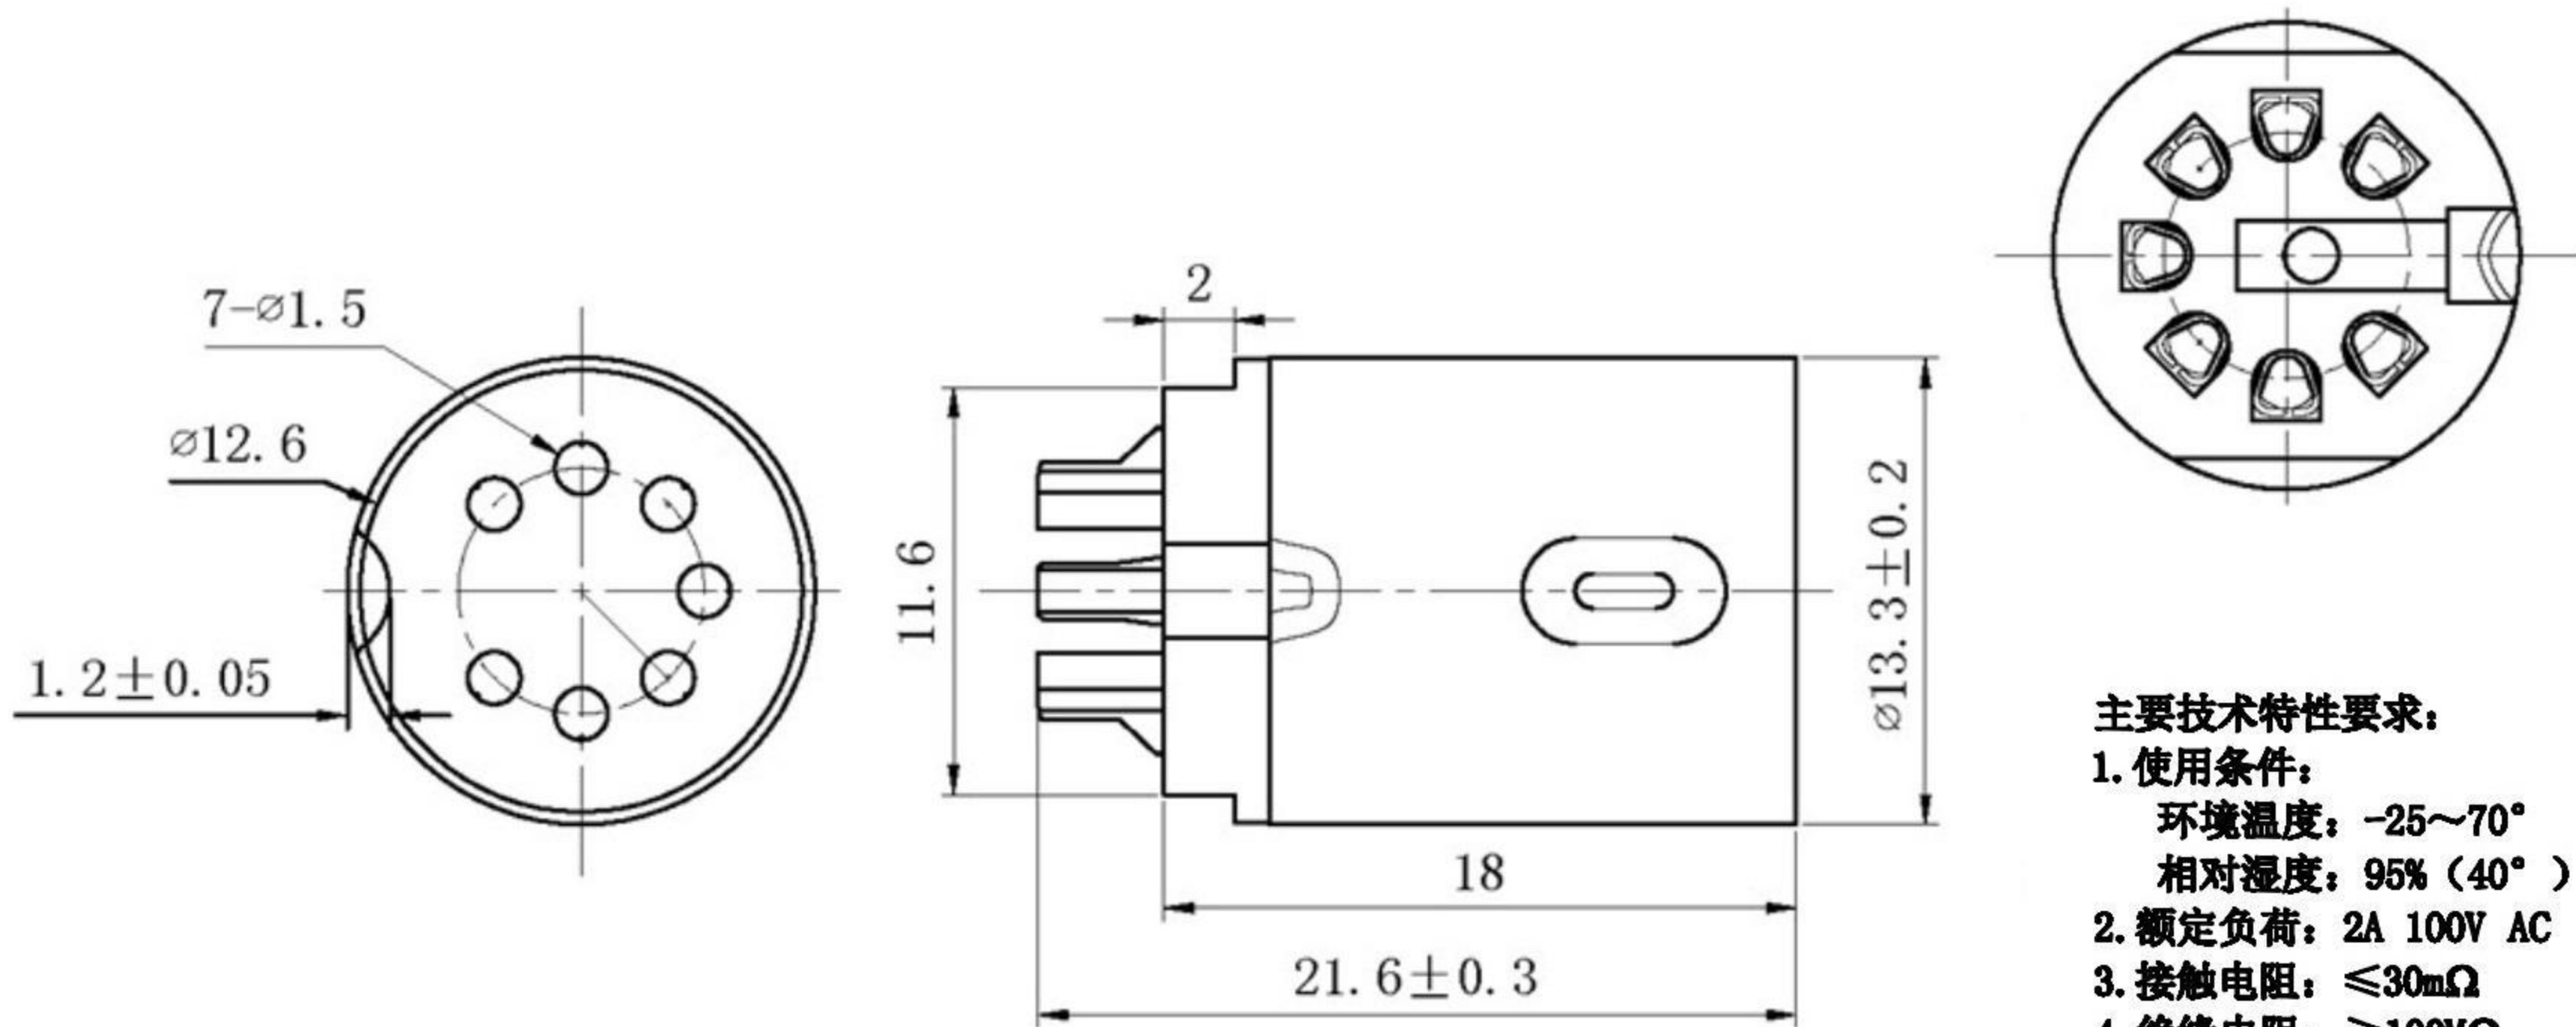

主要技术特性要求:

1. 使用条件:
环境温度: $-25\sim70^{\circ}$
相对湿度: 95% (40°)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 40-100N
7. 寿命: 5000次

3	铜套	1	黄铜 Y=0.35mm	D.NI			
2	插针	13	黄铜 $\phi 0.8\text{mm}$	D.NI			
1	底座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

A4				普通公差	 广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.			
A3				COMMON TOLERANCE:				
A2				XXX	± 0.10	单位	mm	投影
A1				XX	± 0.15	UNIT		PROJECTED
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	X	± 0.25	绘图		核对
				ANGULAR	$\pm 3^{\circ}$	DATE	2019.02.25	核准
						日期		核准
						品名	DS插头 (公头)	比例
						型号		SCALE
						图号		1:1
						DWG NO.		
								DIN插头