

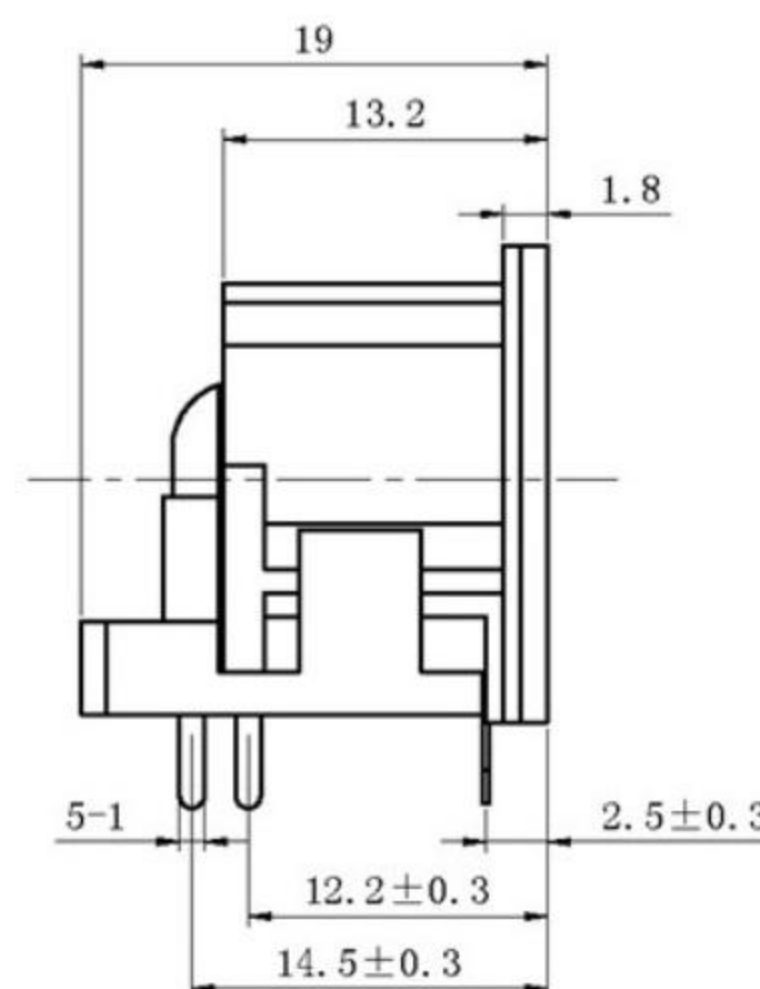


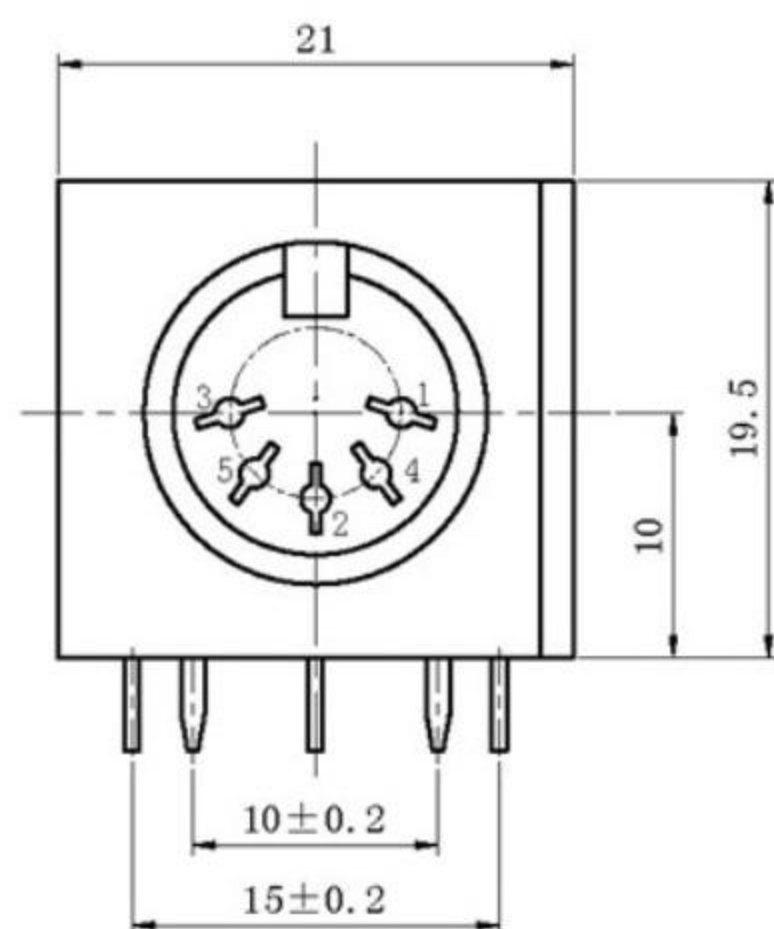

PCB板安装孔图

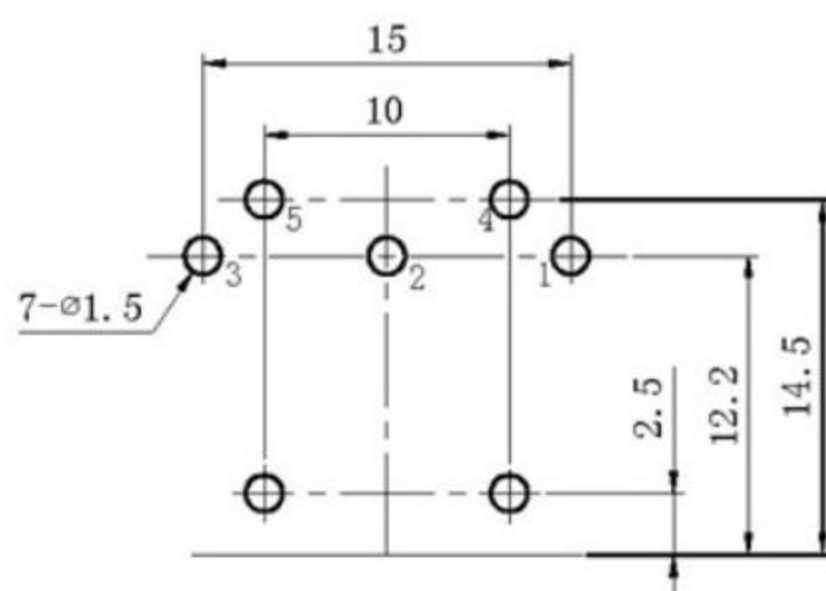

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: ≥ 5000 次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D. Cu/Sn			
3	斜针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
2	弯针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
1	基座	1	PBT	黑色			

A4				普通公差		 广东科斯达电子科技有限公司							
A3				COMMON TOLERANCE :		GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.							
A2				X.XX	±0.10	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED		品 名 PRODUCT NAME	DS端子	比 例 SCALE	1:1
A1				X.X	±0.15	绘 图 DRAWN BY		核 对 CHECKED BY		型 号 MODEL NO.			
				X	±0.25								
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	日 期 DATE	2013. 04. 10	核 准 APPROVAL BY		图 号 DWG NO.	DS电源插座		
					±3°								