

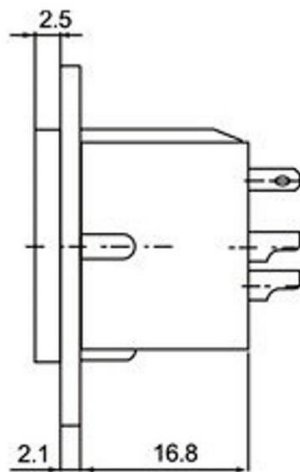


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

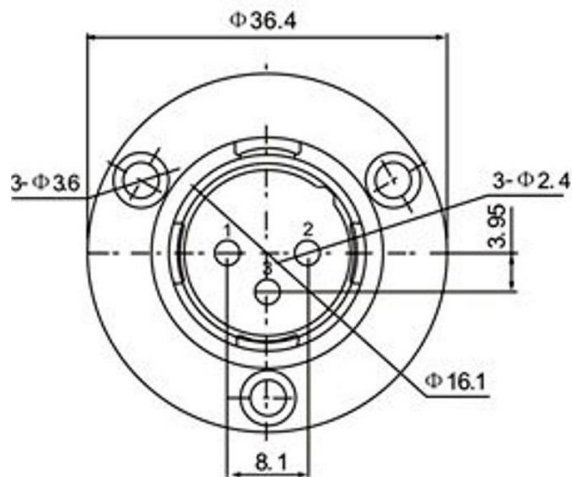

SCHEMATIC LAYOUT

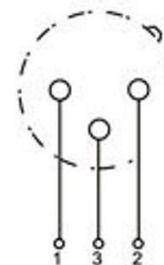

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 90% (40℃)

2. 额定负荷: DC250V 1A

3. 接触电阻: ≤0.03Ω

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: AC1500V (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~50N

7. 寿命: 3000次

7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



广东科斯达电子科技有限公司

GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

							角度	±5°
							>30~	±0.45
							>10~30	±0.35
							~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

卡侖插座
外形圖

设计	LCB	日期	2019-9-29	产品	型号
审核		日期		产品	料号
批准		日期		页码	页码
比例		单位	mm	页码	页码

